



# ایده آل وکیوم

آون های خلاء تولیدی این شرکت در ابعاد مختلف با جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا طراحی و تولید می گردند.

مهمترین فاکتور انتخاب آون های خلاء این شرکت در ابعاد مفید آن ها می باشد ، لذا تاکید می گردد حتما به فاکتور های مورد نیاز دستگاه خود در زمان سفارش دقت فرمایید.

کلیه آون های خلاء این شرکت با دقت دمایی  $\pm 5$  تحویل می گردند و به علت فلزی بودن دارای کیفیت خلاء بالایی می باشند.



ردیف	مدل	حجم مفید	خلأ حالت سرد	دمای کاری	پیرانی	عقربه ای فشار سیج	پمپ روتاری	دقت دمایی	ولتاژ	ترموکوپل	ورود گاز	کنترلر PID	نمایشگر فشار دیجیتال
۱	VON25E09c250	25 liter	1E-2	300	✗	✓	✓	$\pm 5$	220 V	K	✓	✓	✗
۲	VON50E09c250	50 liter	1E-2	300	✗	✓	✓	$\pm 5$	220 V	K	✓	✓	✗
۳	VON100E09c250	100 liter	1E-2	300	✗	✓	✓	$\pm 5$	220 V	K	✓	✓	✗

### مشخصات عمومی آون های خلاء

کلیه مخازن بر اساس استاندارد ASME امریکا قسمت ۸ ویرایش ۲ طراحی و تولید می گردند.  
کلیه شیر ها و اتصالات ساخت این شرکت می باشد.  
جنس کلیه مخازن استیل ۳۰۴ می باشد.  
کلیه مخازن خلاء برای ۲ برابر فشار اتمسفر تست می گردند.  
کلیه سیستم ها مجهز به سیستم محافظت از فشار بالای مخزن می باشد.  
دستگاه دارای یک عدد سینی می باشد.  
کلیه کوره ها مجهز به کنترلر PID می باشد.




### تجهیزات مورد نیاز نصب دستگاه :

سیستم هوای فشرده ( پمپ باد ۱۰ بار )  
برق تک فاز ۲۵ امپر به بالا  
کابل برق از دستگاه تا تابلو برق  
شلنگ رابط باد و اتصالات




### شرایط محیطی نصب دستگاه :

برق تک فاز ۲۵ امپر به بالا  
سیستم تهویه جهت خروج گازها از محیط  
فوندانسون به ابعاد ۱,۵×۲,۵ متر سیمانی  
کابل برق ۳×۴ از دستگاه تا تابلو برق  
چاه ارت




### شرایط گارانتی دستگاه :

دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل گارانتی می باشد .  
کلیه شیر آلات ساخت این شرکت به مدت یک سال دارای گارانتی تعویض می باشد.  
دستگاه داری ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.  
شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.  
در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.  
هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.  
ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.



### کالیبراسیون :

دستگاه نیاز به کالیبراسون ندارد.  
به علت کاهش دقت ابزار های اندازه گیری لازم است حداقل سالی یک بار ابزار های اندازه گیری ( ترموکوپل ها ، فشار سنچ ها و .. ) توسط شرکت های کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد کالیبره مجدد گردند.




### زمان تحویل :

شروع ساخت : بعد از عقد قرار داد و دریافت پیش پرداخت کار ساخت دستگاه شروع می گردد.  
تحویل دستگاه ۶ ماه پس از دریافت پیش پرداخت می باشد.

### آزمون تحویل دهی :

دستگاه پس از نصب در محل مشتری ، نصب و راه اندازی می گردد و به پرسنل آموزش های لازم جهت کار با دستگاه داده می شود.  
پس از نصب ابتدا فشار نهایی محفظه را تست می نماییم و بعد از آن یک تست دما میگیریم.

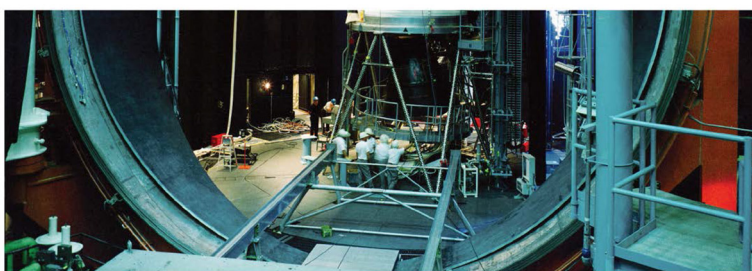

### ایده آل وکیوم

آدرس :

احمد اباد مستوفی - حسن آباد خالصه - خیابان گلزار -  
خیابان پیوند فلز - پلاک ۲

تلفن : ۰۹۱۱۲۰۰۰۰۲۰

فکس : ۰۲۱۸۹۷۷۰۲۷۴

[www.idealvac.ir](http://www.idealvac.ir)

[info@idealvac.ir](mailto:info@idealvac.ir)