



تولید کننده انواع سامانه های آزمایشگاهی و پزشکی

شرکت رایمند طب

شرکت را یمند طلب



درباره ما

شرکت رایمند طب پس از چندین سال فعالیت پژوهشی، از فروردین ماه ۸۰ موفق به تجهیز و راه اندازی خط تولید ساخت لوازم آزمایشگاهی و پزشکی گردیده است. شرکت رایمند طب تاکنون بیش از ۳۰ نمونه از این محصولات را با بالاترین کیفیت ارائه نموده که این محصولات در شرف تحویل نشان استاندارد می باشد.

با افتخار بر آنیم تا شما را هرچه بیشتر با کیفیت و کارایی این محصولات آشنا سازیم. حسن همکاری با مجموعه ما اینست که کلیه اقلام درخواستی مشتریان گرامی که از کیفیت بالایی نیز برخوردار است، را در اسرع وقت و با قیمت کارخانه در اختیار آنها قرار می دهیم و کلیه اقلام از گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش ده ساله برخوردار است و همچنین این شرکت در زمینه مشاوره و ساخت دستگاههای سفارشی آماده همکاری میباشد

| فهرست |

| | |
|----|-----------------------------------|
| ۳ | انکوباتور یخچال دار |
| ۴ | انکوباتور میکرو کنترلر هوشمند |
| ۵ | انکوباتور شیکردار PID |
| ۶ | آون میکرو کنترلر هوشمند PID |
| ۷ | کوره آزمایشگاهی |
| ۸ | بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار |
| ۸ | بن ماری جوش ۸ خانه ترموستاتیک |
| ۹ | بن ماری شیکردار |
| ۱۰ | هات پلیت |
| ۱۱ | هات پلیت با همزن مغناطیسی دیجیتال |
| ۱۱ | هات پلیت با همزن مغناطیسی |
| ۱۱ | همزن مغناطیسی |
| ۱۲ | شیکر CBC (رول میکسر) |
| ۱۲ | شیکر خورشیدی |
| ۱۲ | شیکر لوله (ورتکس) |
| ۱۳ | شیکر ارلن و بالن |
| ۱۳ | روتاتور V.D.R |
| ۱۴ | سانتر فیوژ |
| ۱۵ | میکرو هماتو کریت |
| ۱۵ | میکرو فیوژ |
| ۱۵ | سریفیوژ |
| ۱۶ | آب مقطرگیری دوبار تقطیر |
| ۱۷ | آب مقطرگیری یک بار تقطیر |
| ۱۸ | اتو کلاو ۲۵ لیتری |
| ۱۸ | اتو کلاو ۱۰ لیتری |

انکوباتور یخچال دار



- تنظیم دما از -10 تا $+60$ درجه سانتیگراد
- دارای مخزن داخلی استیل 304
- دارای دودرب شیشه ای و فلزی
- سیستم کنترل دما میکروکنترلر هوشمند PID
- تولرانس دما ± 0.5
- ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)

انکوباتور میکرو کنترلر هوشمند PID



- | تنظیم دما از ۵ درجه بالاتر از
- | دمای محیط تا +۶۰ درجه سانتیگراد
- | دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- | دارای دودرب شیشه ای و فلزی
- | | تلرانس دما ± 0.5
- | در دو نمونه ساده و فن دار
- | ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)

انکوباتور شیکردار

در دو مدل یخچال دار و معمولی



- | تنظیم دما در مدل یخچال دار از ۱۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- | تنظیم دما در مدل معمولی از ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- | دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- | قابلیت تنظیم دور شیکر از ۷۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه
- | تolerانس دما ± 0.5
- | در دو نمونه ساده و فن دار
- | ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)

آون میکرو کنترلر هوشمند PID




- تنظیم دما از ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- تولرانس دما ± 2 درجه سانتیگراد
- در دو نمونه ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (بر اساس سفارش)
- ساخت در دماهای بالاتر تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد (بر اساس سفارش)



کوره آزمایشگاهی



- جنس بدنه از ورق روغنی با رنگ پودری (الکترو استاتیک)
- یکنواختی دما در تمام ابعاد محفظه (استفاده از المنت تیپ A)
- دارای دریچه ورودی ترمومتر به داخل محفظه
- مدار قدرت SSR
- ترموکوبل تیپ K
- قابلیت تنظیم شیب حرارتی
- قابلیت تنظیم ۹ برنامه
- دارای تایمر
- ساخت انواع کوره درجهها و دماهای مختلف (براساس سفارش)

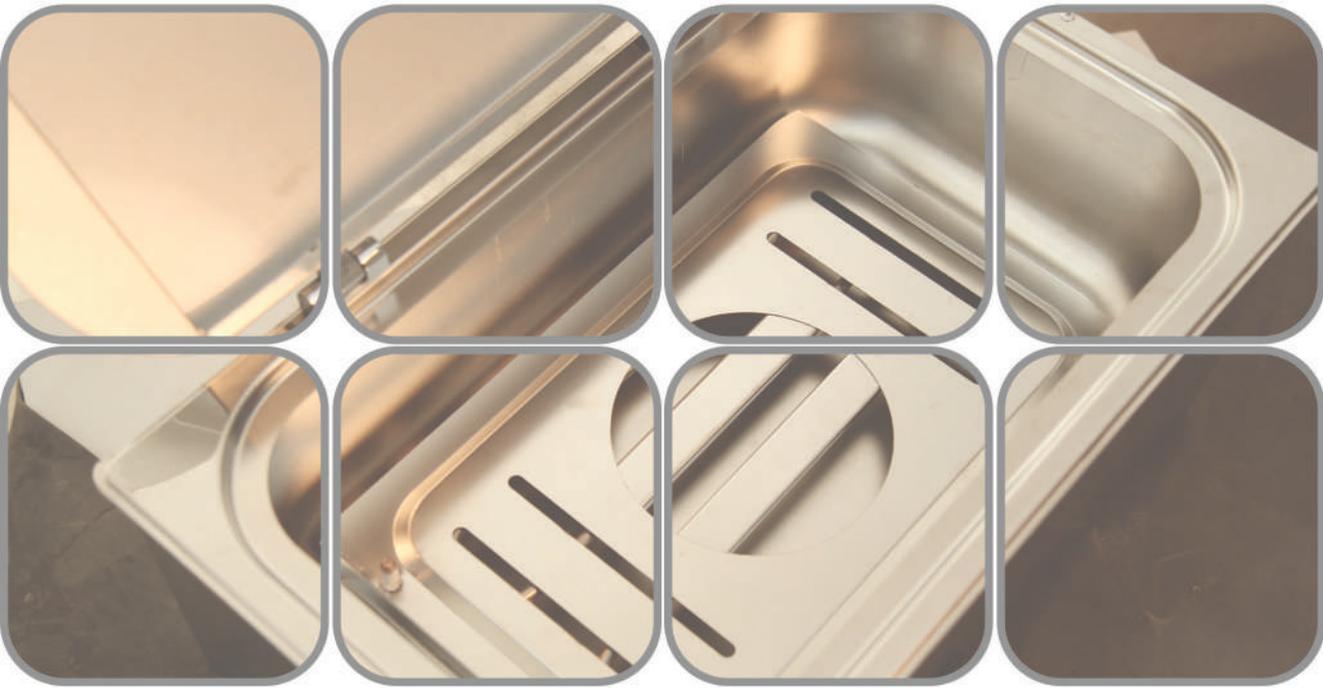

بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار

- | دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴
- | سیستم کنترل دما میکرو کنترلر (PID)
- | قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- | دارای سیستم هشدار ± 1 درجه از دمای تنظیمی
- | ترانس دما ± 0.5 درجه سانتیگراد



بن ماری جوش ۸ خانه ترموستاتیک

- | قابل تنظیم از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد



| بن ماری شیکردار |

دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴ |
سیستم کنترل دما میکروکنترلر (PID) |
قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
قابلیت تنظیم شیکر از ۷۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه |
دارای سیستم هشدار ± 1 درجه از دمای تنظیمی |
تولرانس دما ± 0.5 درجه سانتیگراد |



هات پلیت



در دو مدل با ابعاد صفحه ۲۵ * ۲۵ و ۳۰ * ۴۰
جنس صفحه (آلومنیوم - چدن)
کنترل حرارت بسیار دقیق با ترموستات (KIME) ایتالیا
المنت میله ای استیل (۳۰۴) با روکش تفلون
قابلیت تنظیم دمای صفحه از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد



کنترل حرارت بسیار دقیق با ترموستات (KIME) ایتالیا
جنس صفحه در دو مدل آلومنیوم و چدن
ساخت انواع هات پلت با ابعاد مختلف و انواع ۳ خانه و
۶ خانه (بر اساس سفارش)

هات پلیت با همزن مغناطیسی دیجیتال

کنترل حرارت صفحه طبق دمای داخل محلول
 سنسور PT100
 کنترل دمای محلول از ۵۰ تا ۲۵۰ درجه
 ساتیگراد (طبق نقطه جوش محلول)
 کنترل دور همزن با برد الکترونیکی دقیق
 ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
 صفحه مدور ۱۸ سانتیمتری از جنس آلومینیوم



هات پلیت با همزن مغناطیسی

قابلیت تنظیم دور موتور همزن از ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
 قابلیت تنظیم دما صفحه از ۵۰ تا ۳۰۰ درجه ساتیگراد
مزیت این دستگاه نسبت به مدل‌های مشابه :
 ضخامت ۲ سانتیمتری صفحه آلومینیومی و شیوه نصب المنت باعث
 یکنواختی دما و ثبات دما برای مدت بیشتر، که از هدر رفت
 انرژی جلوگیری می‌شود.



همزن مغناطیسی



بدنه استیل نگیر ۳۰۴ |
 کنترل دور همزن با برد الکترونیکی دقیق از ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)

شیکر CBC (رول میکسر) |



| ۵ رول ۳۰ سانتیمتری
 | حرکت دوحالته چپ و راست
 | بدون صدا و اصطکاک

شیکر خورشیدی |



| ۱۴ شاخه مخصوص لوله های بلند سدیمان
 | ۲۲ شاخه مخصوص لوله های ۷ سانتیمتری
 | زاویه قابل تنظیم تا ۱۸۰ درجه

شیکر لوله (ورتکس) |



| قابلیت چرخش در دوحالت (دائم - فشاری)
 | قابل استفاده برای انواع لوله
 | سرعت چرخش ۱۴۰۰ دور در دقیقه

شیکر ارلن و بالن

در دو مدل فول دیجیتال و آنالوگ
 دارای تایمر ۹۹ دقیقه ای دیجیتال در مدل های فول دیجیتال
 دارای تایمر ۱۵ دقیقه ای و کلید دائم کار در مدل های آنالوگ
 کنترل دور الکترونیکی ۵۰ تا ۲۰ دور در دقیقه
 قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی (بر اساس سفارش)
 اندازه صفحه ۳۵ * ۴۴ سانتیمتر



روتاتور V.D.R

در دو مدل فول دیجیتال و آنالوگ
 دارای تایمر ۹۹ دقیقه ای در مدل های فول دیجیتال
 دارای تایمر ۱۵ دقیقه ای و کلید دائم کار در مدل های آنالوگ
 کنترل دور الکترونیکی ۵۰ تا ۲۰ دور در دقیقه
 قابلیت استفاده به صورت اوربیتال و خطی (بر اساس سفارش)
 اندازه صفحه ۳۰ * ۳۶ سانتیمتر



ساترفیوژ

درمدلهای ۸-۱۲-۱۶-۲۴ و ۲۸ شاخه (لوله های ۱۶%)
 تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
 دارای مدل ۴ شاخه ۵۰ cc مخصوص لوله های فالكون
 دارای مدل های ۱۰۰ cc, ۲۰۰ cc
 دور قابل تنظیم از ۸۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه
 بدون صدا و لرزش



سیستم کنترل میکروپروسسور تاچ
 درب باز شو برقی و دستی اضطراری
 در دو مدل درب فلزی و درب پلکسی
 دور قابل تنظیم از ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور
 دارای مدل های ۴-۸-۱۲-۱۶ و ۲۴ شاخه
 دارای قابلیت استفاده برای انواع کیت های P.R.P
 قابلیت محاسبه R.C.F





میکرو هماتو کریت

۲۴ شاخه فول دیجیتال هوشمند
دور قابل تنظیم از ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
بدون صدا و لرزش

میکرو فیوژ

۱۲ شاخه فول دیجیتال هوشمند
قابل استفاده لوله های ۵/۰ تا ۲cc
(لوله های میکرو تیوپ)
تنظیم دور از ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه
بدون صدا و لرزش



سریفیوژ

۱۸ شاخه فول دیجیتال هوشمند
دارای تنظیم دور از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم زمان از ۱ تا ۹۹ دقیقه



آب مقطرگیری دوبار تقطیر



در ظرفیت های ۲ - ۴ - ۸ - ۱۲ لیتر در ساعت
 دارای سیستم کنترل سطح آب ورودی و خروجی
 دارای هشدار زمان رسوب گیری دستگاه
 سیستم خنک کننده (کندانسورها) از جنس پیرکس
 تمام اتوماتیک
 طرح GFL آلمان



| Hourly Capacity | Conductivity | Colling Water Litres/h | Overall Dimension | | | Power (kw) | Volts |
|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|------|------|------------|---------|
| | | | Wide | Deep | High | | |
| 2 | I-I/Lu mho/cm | 72 | 470 | 260 | 500 | 3.5 | 220 |
| 4 | I-I/Lu mho/cm | 120 | 550 | 280 | 570 | 6.5 | 220-380 |
| 8 | I-I/Lu mho/cm | 198 | 700 | 390 | 700 | 11.5 | 220-380 |

آب مقطرگیری یک بار تقطیر



در دو مدل کندانسوراستیل و پیرکس
در ظرفیت های ۲-۴-۸ و ۱۲ لیتر در ساعت
دارای کنترل سطح آب ورودی و خروجی
طرح GFL آلمان
تمام اتوماتیک قابل شستشو و رسوب گیری آسان



| Model No | Hourly Capacity | Colling Water Litres/h | Overall Dimension | | | Power (kw) | Volts | Amps |
|----------|-----------------|------------------------|-------------------|------|------|------------|--------|------|
| | | | Wide | Deep | High | | | |
| 2002A | 2 | 20 | 170 | 190 | 370 | 2 | 220 | 6.8 |
| 2004A | 4 | 40 | 190 | 220 | 420 | 3 | 220 | 13.6 |
| 2008A | 8 | 60 | 250 | 300 | 500 | 6 | 22-380 | 27-9 |

اتو کلاو ۲۵ لیتری

- محفظه از جنس استیل L-۳۱۶ S.S
- با ضخامت ۳mm ارتفاع ۴۰۰mm قطر ۳۰۴mm
- درب از جنس استیل L-۳۱۶ S.S یه تیکه
- با ضخامت ۸ mm ، قطر ۴۰۰mm
- لوله و اتصالات از جنس فسفر و برنز و یا
- استیل ۳۱۶ ضد اسید و ضد زنگ
- بدنه بیرونی فایبر گلاس با کیفیت بسیار عالی خودرنگ
- نمایشگر دیجیتالی برای دما زمان و اخطارها
- قابلیت تنظیم دما تا ۱۲۱/۵ درجه سانتی گراد
- قابلیت تنظیم زمان استریل تا ۹۹ دقیقه
- فشار کاری مجاز (۱/۲ + ۰/۱) Bar



اتو کلاو ۱۰ لیتری

- محفظه از جنس استیل L-۳۱۶ S.S
- با ضخامت ۳mm ارتفاع ۴۰۰mm قطر ۳۰۴mm
- درب از جنس استیل L-۳۱۶ S.S یه تیکه
- با ضخامت ۸ mm ، قطر ۴۰۰mm
- لوله و اتصالات از جنس فسفر و برنز و یا
- استیل ۳۱۶ ضد اسید و ضد زنگ
- بدنه بیرونی فایبر گلاس با کیفیت بسیار عالی خودرنگ
- نمایشگر دیجیتالی برای دما زمان و اخطارها
- قابلیت تنظیم دما تا ۱۲۱/۵ درجه سانتی گراد
- قابلیت تنظیم زمان استریل تا ۹۹ دقیقه
- فشار کاری مجاز (۱/۲ + ۰/۱) Bar



لیست اقلام تولیدی شرکت رایمند طب |

| مدل | نام دستگاه |
|-------|---|
| W22 | بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار ۲۲ لیتری |
| W27 | بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار ۲۷ لیتری |
| W45 | بن ماری جوش و سرولوژی درب شیبدار ۴۵ لیتری |
| W300 | بن ماری جوش ۸ خانه ترموستاتیک |
| WA350 | بن ماری یخچالدار |
| WA300 | بن ماری شیکردار آنالوگ |
| WS300 | بن ماری شیکردار فول دیجیتال |
| C450 | سانتریفیوژ ۴ شاخه ۵۰۰cc فول دیجیتال |
| C2416 | سانتریفیوژ ۲۴ شاخه فول دیجیتال |
| C1616 | سانتریفیوژ ۱۶ شاخه فول دیجیتال |
| C816 | سانتریفیوژ ۸ شاخه فول دیجیتال |
| MF12 | میکروفیوژ |
| MH24 | میکروهماتوکریت |
| SF18 | سریفیوژ |
| 3005 | شیکر ارلن بالن |
| 3004 | روتاتور |
| V305 | شیکر لوله |
| SH14 | شیکر خورشیدی |
| RM5 | میکسرهماتولوژی |
| K1202 | کوره الکتریکی ۲/۵ لیتر |
| K1203 | کوره الکتریکی ۳ لیتر |
| K1204 | کوره الکتریکی ۴ لیتر |
| K1205 | کوره الکتریکی ۵ لیتر |

| مدل | نام دستگاه |
|--------|--|
| 2102 | آب مقطرگیری دوبارتقطیر - تمام اتوماتیک - ۲ لیتر در ساعت |
| 2104 | آب مقطرگیری دوبارتقطیر - تمام اتوماتیک - ۴ لیتر در ساعت |
| 2108 | آب مقطرگیری دوبارتقطیر - تمام اتوماتیک - ۸ لیتر در ساعت |
| 2112 | آب مقطرگیری دوبارتقطیر - تمام اتوماتیک - ۱۲ لیتر در ساعت |
| 2002A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۲ لیتر در ساعت |
| 2004A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۴ لیتر در ساعت |
| 2008A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۸ لیتر در ساعت |
| 2012A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۱۲ لیتر در ساعت |
| 2016A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۱۶ لیتر در ساعت |
| 2020A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۲۰ لیتر در ساعت |
| 2030A | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور استیل - ۳۰ لیتر در ساعت |
| 2002B | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور پیرکس - ۲ لیتر در ساعت |
| 2004B | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور پیرکس - ۴ لیتر در ساعت |
| 2008B | آب مقطرگیری یکبارتقطیر - کندانسور پیرکس - ۸ لیتر در ساعت |
| AC53 | انکوباتور یخچالدار ۵۵ لیتری میکروکنترلر هوشمند محفظه استیل |
| BD30 | انکوباتور ۵۵ لیتری میکروکنترلر هوشمند محفظه استیل |
| UD30 | آون ۵۵ لیتری میکروکنترلر هوشمند محفظه استیل |
| VC55 | آون خلاء |
| H2000 | هات پلیت |
| HC2525 | هات پلیت ۲۵ * ۲۵ با صفحه چدن |
| HA2525 | هات پلیت ۲۵ * ۲۵ با صفحه آلومینیوم |
| HC3040 | هات پلیت ۴۰ * ۳۰ با صفحه چدن |
| HA3040 | هات پلیت ۴۰ * ۳۰ با صفحه آلومینیوم |
| S2000 | همزن مغناطیسی |
| HS2000 | هات پلیت با همزن مغناطیسی |

شایان ذکر است که به صورت سفارشی دستگاههای فوق در اندازه و ابعاد و دماهای مختلف قابل ساخت می باشد.

کلید اقلام تولیدی شرکت رایمند طب دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

Raymandt.N.Co



دفتر خدمات پس از فروش: تهران. شهر قدس. خیابان ۴۵ متری انقلاب. خیابان طالقانی. پلاک ۴۰
تلفکس : ۴۶۸۹۰۶۴۸-۰۲۱ تلگرام : ۰۹۹۰۰۱۲۷۲۳۰ همراه : ۰۹۱۲۱۹۵۶۸۰۳
آدرس کارخانه : بم . شهرک صنعتی . پشت شرکت بنیاد بتن. قطعه ۸ ۲۱۸