

دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L112



## دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L112

### مشخصات فنی دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L112

توضیحات	اجزاء
<p>۰-۳۵ کیلو ولت</p> <p>داری مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه و سیستم تخلیه بار خازنها بعد از خاموش شدن دستگاه .</p> <p>نمایش دهنده دیجیتال ولتاژ خروجی با دقت ۱۰۰ ولت گارانتی کامل غیر از آسیب فیزیکی</p>	منبع تغذیه ولتاژ بالا
<p>در دو نوع جمع کننده استاتیک (صفحات ثابت) و جمع کننده دینامیک با مشخصات: غلتک دوار با قابلیت کنترل دیجیتال سرعت در ۶۰۰ استپ. محدوده سرعت تا ۴۰۰۰ دور بر دقیقه با توجه به سفارش</p> <p>دارای دور چپ و راست.</p> <p>قطر غلتک متناسب با سفارش</p>	جمع کننده
<p>۱ نازله و با قابلیت های:</p> <p>قابلیت کالیبره شدن برای انواع سرنگها با دقت تزریق ۰/۱ میلی لیتر بر ساعت</p> <p>دارای کنترلر پرتابل</p>	پمپ سرنگ
<p>قابلیت کنترل سرعت تراورس بصورت دیجیتال و کنترل دامنه تراورس .دامنه تراورس ۵۰ سانتیمتر که با توجه به سفارش میتواند کمتر یا بیشتر باشد.</p>	دستگاه تراورس سیستم تزریق
<p>با توجه به نوع ماده مورد استفاده کاملاً قابل کنترل می باشد.</p>	فاصله الکترونیسی
—	تجهیزات محافظتی
—	سیستم کنترلر دما

## منبع تغذیه جریان مستقیم ولتاژ بالا



### مشخصات فنی :



منبع تغذیه جریان مستقیم ولتاژ بالا

• نوع دستگاه:

۳۵ کیلو ولت

• حداکثر ولتاژ خروجی :

۲ میلی آمپر

• حداکثر جریان خروجی :

۵۴ ولت آمپر

• حداکثر توان خروجی :

تکفاز ، ۲۲۰\_۰ ولت، ۵۰ هرتز

• ولتاژ ورودی :

## دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L112

### ویژگی ها :

- محافظت در مقابل اتصال کوتاه
- محافظت در مقابل اضافه ولتاژ
- محافظت در مقابل اضافه دما
- محافظت در مقابل نشتی بدنه
- نمایشگر ولتاژ
- ابعاد :  $20 \times 55 \times 45$  = ارتفاع  $\times$  عرض  $\times$  طول

Nano

## جمع کننده



### مشخصات:

سرعت غلتک : ۴۰۰۰-۰ دور بر دقیقه

قطر غلتک : ۱/۲ تا ۴۵ سانتیمتر مطابق با سفارش


عرض غلتک: تا ۵۰ سانتیمتر مطابق با سفارش

جنس غلتک: تفلون با روکش آلومینیوم



## دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L112

### پمپ سرنگ

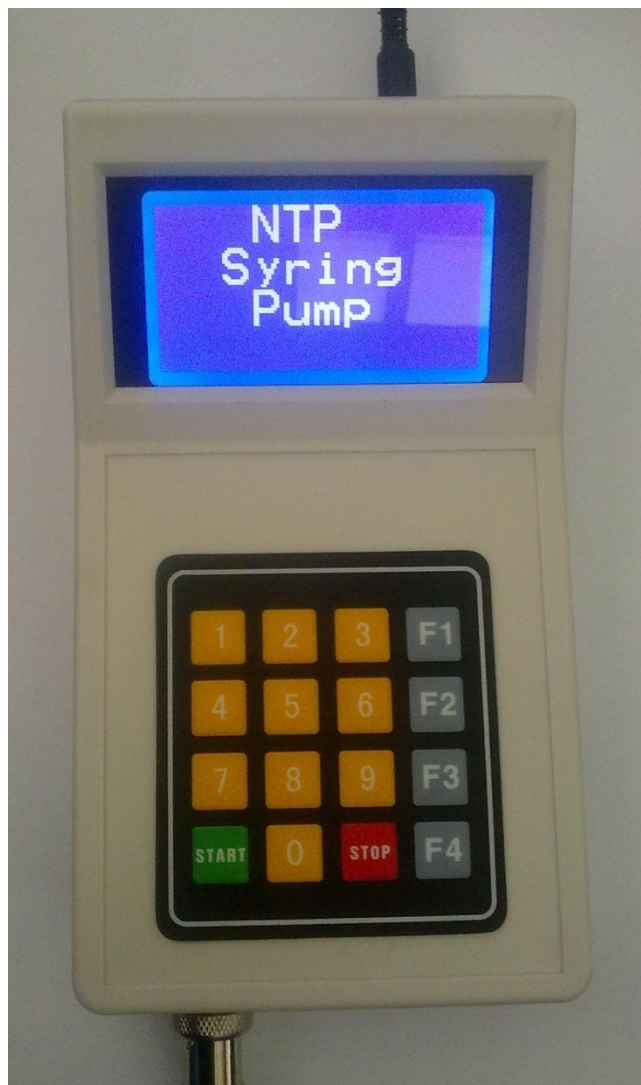

#### مشخصات:

دقت پمپاژ: ۰/۰۱ میلی لیتر بر دقیقه


دارای صفحه نمایش دهنده بزرگ

محاسبه مقدار پمپ شده

قابلیت کالیبره شدن با انواع سرنگ ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ میلی لیتر

قابلیت کار برای زمانهای طولانی

## تراورس پمپ سرنگ

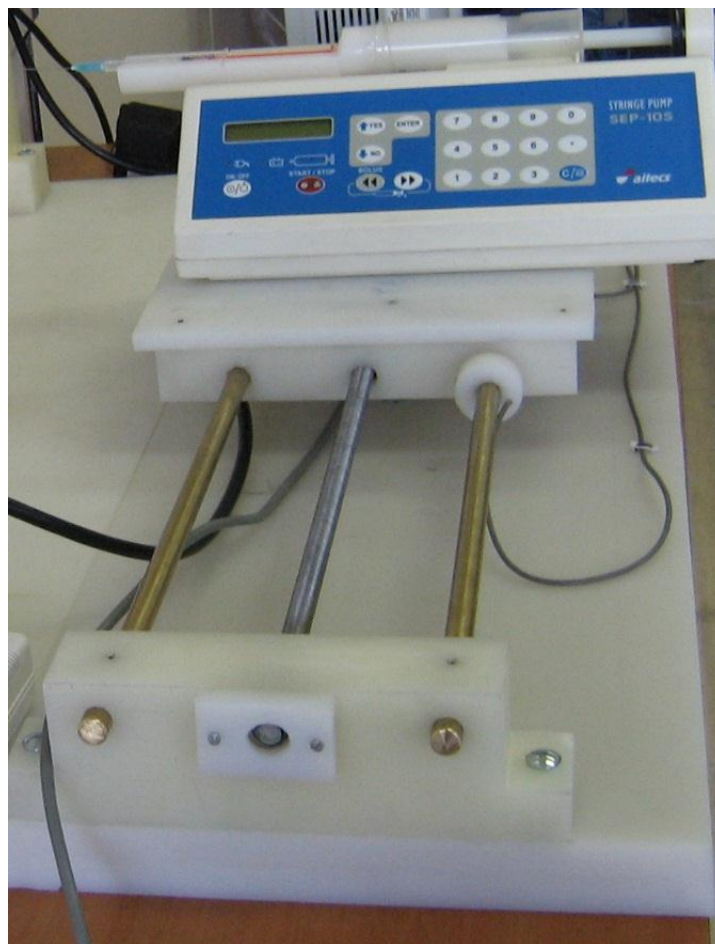

تراورس با دامنه تراورس ۴۰ سانتیمتر (قابل تغییر مطابق با سفارش) با قابلیت تنظیم سرعت و دامنه تراورس از موتور ساخت شرکت موتوژن و اینورتر ساخت شرکت LS کره برای تراورس پمپ و چرخش کالکتور استفاده شده است.