


دراپور لیزر دیودپالسی QCW

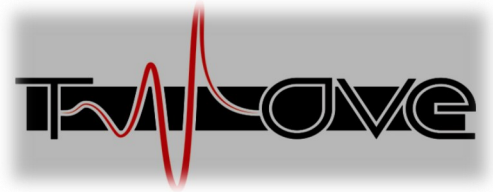

www.nhsaba.com

Fax : 031-3392059

Tel : 031-3392060




نوران حسگر صبا

Nouran Hesgare Saba

سهامی خاص

سری SDAPP درایور پالسی لیزرهای دیودی طراحی شده برای آرایه ها، استک و ماژول لیزر دمش دیودی حالت جامد لیزر دیودی توان بالا است

درایورهای معمولی SDAPP دارای توان متوسط خروجی کمتر از ۶ کیلووات، جریان کمتر از ۲۰۰ امپر و ولتاژ کمتر از ۳۰۰ ولت می باشند. فرکانس تکرار از تک پالس تا ۱ کیلوهرتز و پهنای پالس از ۵۰ میکروثانیه تا ۳ میلی ثانیه می باشد. می توان پارامترهای خروجی این دستگاه را طبق نظر مشتری تغییر داد.

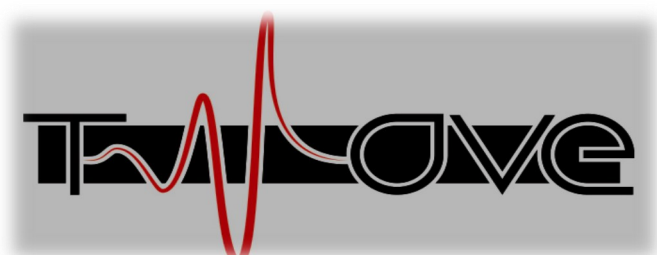

جریان خروجی	۰ تا ۳۰ آمپر، قابل تنظیم
ولتاژ خروجی	بیشینه ۲۴ ولت، تنظیم اتوماتیک
پایداری	کمتر از ۳۰ میلی ولت
حفاظت و خطرها	خطار عدم جریان، خطار دمای بالا، خطار جریان بالا
تنظیم خارجی جریان	تغییر ۰ تا ۱۰ ولت متناظر با ۰ تا بیشینه جریان

www.sabaphotonics.ir

Tel : 03133932060

Fax : 03133932059



نوران حسگر صبا

Nouran Hesgare Saba

سهامی خاص

مشخصات فنی:

ورودی: ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

خروجی:

بیشینه خروجی: ۱۲ ولت ۳۰ آمپر

بنا به درخواست مشتری امکان افزودن کانال خروجی با ولتاژ ۲ ولت و جریان ۳۶ آمپر میسر می باشد.

سایر خصوصیات:

امکان تنظیم جریان خروجی دستگاه به صورت داخلی و خارجی فراهم است.

www.sabaphotonics.ir

Tel : 03133932060

Fax : 03133932059