



nanosense

# نانوسنس

فعال در حوزه

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

ادوات اپتیکی، الکترونیکی و الکترواپتیکی.

## DLS Microscope



اولین محصول بومی و قابل رقابت با  
فناوری های به روز جهان

اندازه سنجی از چند میکرون تا چند  
نانومتر



## ارتباط با ما



مشهد، بلوار کوثر، میدان پژوهش، کارخانه نوآوری مشهد



+۹۸ ۰۹۱ ۱۹۱ ۵۱



[www.veerasense.com](http://www.veerasense.com)



[info@veerasense.com](mailto:info@veerasense.com)




## میکروسکوپ پراکندگی دینامیکی نور DLS Microscope

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، در کارهای علمی و صنایع مختلف نیاز به اندازه‌گیری پارامترهای مختلف فیزیکی در مقیاس‌های متنوع و دقیق افزایش یافته است. با توسعه‌ی علم نانو و صنایع وابسته به آن امروزه نیاز به تعیین اندازه ذرات در مقیاس‌های زیر میکرون و نانومتری بیش از پیش شده است. پراکندگی دینامیکی نور یا همان دستگاه DLS، شیوه‌ای محبوب و مرسوم برای تعیین اندازه ذرات در محلول‌های کلورئیدی، سوسپانسیون‌ها، امولسیون‌ها و... است و کاربردهای متعددی در علوم زیستی، داروسازی، شیمی، فیزیک، مهندسی، علم مواد و صنایع مختلف نانو، رنگ‌سازی، غذا و پتروشیمی دارد. این تکنیک روشی کارآمد، سریع، غیر مخرب و در عین حال دقیق است، که نه تنها می‌تواند نمونه‌هایی در ابعاد نانومتر تا میکرومتر را برسی کند بلکه با این روش می‌توان توزیعی از اندازه ذرات موجود در محلول‌ها و سوسپانسیون‌ها را نیز به دست آورد.


## مشخصات فنی میکروسکوپ پراکندگی دینامیکی نور:

### لیزر نوردهی


- لیزر پیوسته پایدار ۶۳۳ nm
- كمینه حجم ناحیه نوردهی (قدرت تفکیک در یک راستا) ۵۰۰ nm (بسته به نوع نمونه قابل تنظیم است.)
- ابعاد کوچکترین ذره قابل اندازه‌گیری: زیر ۱۰ نانومتر
- ابعاد بزرگترین ذره قابل اندازه‌گیری: حدود ۵ میکرون
- زمان موردنیاز برای بررسی و اندازه‌گیری توزیع ابعاد ذرات: حدود یک دقیقه
- نوردهی تک سویه و قابلیت نوردهی به صورت استاتیک به شکل باریکه گاوی
- فرم داده برداری و ثبت سیگنال پراکندگی
- ثبت پراکندگی با قابلیت تنظیم زاویه پراکندگی
- آشکار سازی پراکندگی با آشکار ساز فوتومولتی پلایر
- ثبت داده با استفاده از کارت داده بردار ۱۴ بیتی
- امکانات نرم افزاری
- محاسبه خود همبستگی سیگنال پراکندگی
- محاسبه نهایی توزیع ابعاد ذرات با الگوریتم‌های Cumulant و CONTIN
- اتوماسیون فرآیند داده برداری، محاسبه خود همبستگی و محاسبه نهایی توزیع ابعاد ذرات

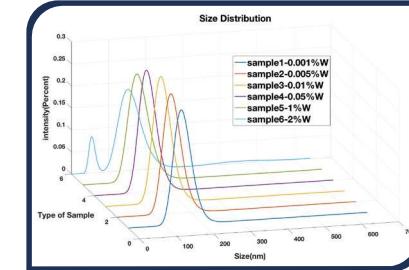


توزیع سایز محلول‌های کلوئیدی با ذرات نانومتری در غلظت‌های مختلف (نسبت غلیظترین نمونه به رقیق ترین نمونه ۲۰۰ برابر)

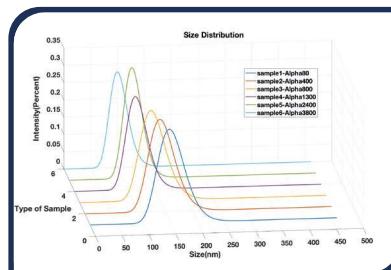

توزیع سایز محلول‌های کلوئیدی با ذرات نانومتری و با ضرایب جذب نوری مختلف (نسبت ضریب جذب جاذب‌ترین نمونه به کم جذب‌ترین نمونه ۵۰ برابر)

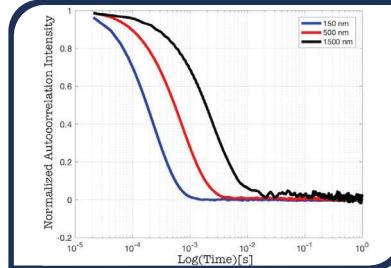

منحنی تابع خودهمبستگی محلول‌های کلوئیدی با ابعاد ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ نانومتر

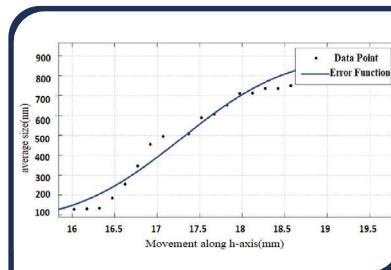

منحنی پخش (تغییر سایز میانگین) بررسی نمونه ناهمگن (شامل ذرات با سایز ۹۰۰ نانومتر تا ۱۳۰ نانومتر)



## ویژگی‌ها سیستم DLS

این سیستم امکان اندازه‌گیری توزیع ابعاد ذرات نانومتری و میکرونی در محلول‌های کلوئیدی را دارد و می‌تواند برای محیط‌های کلوئیدی ناهمگن (با تفکیک‌پذیری فضایی زیر-میکرونی) و نمونه‌های غیر شفاف، چگال و جاذب که بیش از این چالش دستگاه‌های تجاری بود، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم، بر اساس اندازه‌گیری پراکندگی دینامیکی نور با آشکار سازی هم کانون استوار است که در آن با توجه به نوردهی کانونی شده و آشکار سازی هم کانون، امکان اندازه‌گیری از طیف وسیعی از نمونه‌های کلوئیدی را فراهم می‌کند.