




DSP JTAG Programmer

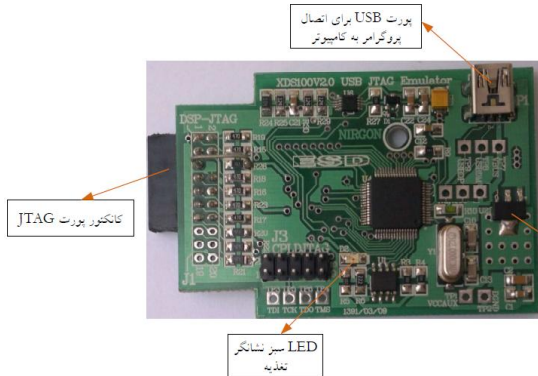

پروگرامر JTAG

- ❖ بی نیاز از تغذیه مجزا
- ❖ قابلیت Debug
- ❖ پشتیبانی از کلیه پردازنده های خانواده C28xx, C550x, C674x, C64+, TMS470 ARM 9
- ❖ پشتیبانی از USB 2.x
- ❖ هماهنگ با نرم افزار Code Composer 4 و بالاتر
- ❖ پشتیبانی از هر دو سطح ولتاژ ۱/۸ و ۳/۳ ولت

Features of the XDS100v2



HARDWARE

- Supports TI C28xx, C550x, C674x, C64+, TMS470 ARM 9, ARM Cortex Digital Signal processors only with JTAG Interface (IEEE 1149.1). See the TI wiki for all devices supported
- Operates off PC/laptop/HUB USB port, no power adapter required
- Supports USB 2.x
- Supports targets with +1.8V and +3.3V I/O levels
- Supports targets with 14-pin JTAG header
- Dimensions: 2.2"L x 1.0"W x .45H