
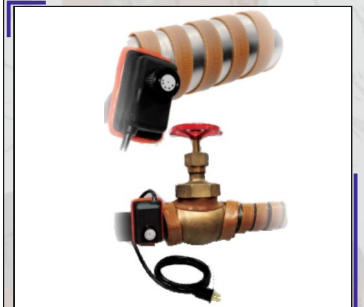



# آریا گرمکن صنعت



تولید کننده انواع هیترهای

انعطاف پذیر در هر ابعاد و توانی

در انواع چسبدار و بدون چسب

کاربرد در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

تجهیزات آزمایشگاهی

صنایع خودرو سازی، صنایع نظامی و...



تلفن : ۰۲۲ ۹۸ ۸۱ ۷۴

فکس : ۰۲۲ ۹۷ ۶۳ ۸۱

همراه : ۰۹۱۹ ۷۲۳ ۴۷ ۰۶

[www.ags-co.ir](http://www.ags-co.ir)

[info@ags-co.ir](mailto:info@ags-co.ir)



- هیترهای مخصوص مخازن و سیلندرها
- ✓ کنترل ویسکوزیته و جلوگیری از یخ زدگی
- ✓ جلوگیری از افت فشار ناشی از کاهش دما در کپسول
- ✓ نصب ساده و ابعاد استاندارد




- گرمکن لیوان (بشر) آزمایشگاهی
- ✓ جایگزین اجاق های حرارتی و حمام روغن
- ✓ اعمال گرمای یکنواخت در کل سطح بشر
- ✓ قابلیت نصب کنترلر دما
- ✓ حداکثر گرمای تولیدی تا  $22^{\circ}\text{C}$
- ✓ نصب ساده و ابعاد استاندارد



- انواع هیترهای مورد استفاده در تاسیسات
- ✓ جلوگیری از افت دمای مایع
- ✓ جلوگیری از یخ زدگی لوله ها ، شیرها و اتصالات
- ✓ کنترل دمای پروسه




- طراحی و ساخت انواع هیترهای صنعتی
- ✓ طراحی و ساخت انواع هیترهای صنعتی در انواع ولتاژها (۲۴، ۲۲۰، ۳۸۰ ولت و ...)
- ✓ در انواع چسبدار و بدون چسب

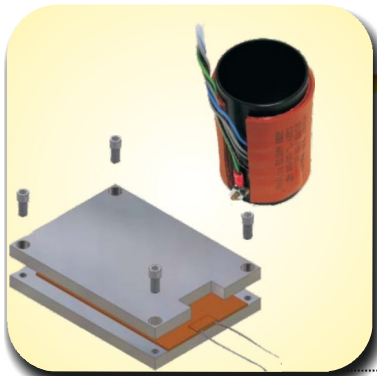

• طراحی و ساخت انواع هیترهای نظامی

- ✓ کاربرد در کلیه صنایع نظامی
- ✓ در انواع چسبدار و بدون چسب

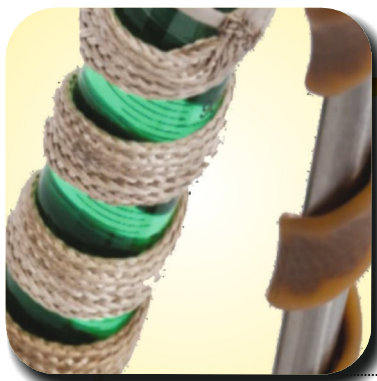

• هیترهای مخصوص لوله های آزمایشگاهی

- ✓ جلوگیری از افت دمای مایع داخل لوله
- ✓ کنترل دمای پروسه
- ✓ مناسب برای انواع لوله های آزمایشگاهی



• انواع کنترلر های دیجیتال و آنالوگ

- ✓ کنترلر دمای آنالوگ ۳۰ تا ۱۱۰ (°C)  
حداکثر خطا  $\pm 3^{\circ}$
- ✓ کنترلر دمای آنالوگ ۵۰ تا ۳۰۰ (°C)  
حداکثر خطا  $\pm 5^{\circ}$
- ✓ انواع دیمر های صنعتی



• سایر مشخصات

- ✓ استفاده از با کیفیت ترین مواد اولیه در ساخت
- ✓ دمای کاری از ۶۰- تا ۲۲۰+
- ✓ ولتاژ عایقی تا ۲۰۰۰ ولت

## مشخصات انواع هیترها

### مدل های بشکه ای و کپسولی :

ردیف	عرض (cm)	طول (cm)	ولتاژ (v)	توان (w)	نحوه نصب	مدل	توضیحات
۱	7	83	۲۲۰ ولت	220	فنری	HSW.1270	کپسول گاز خانگی
۲	10	54		310	فنری	HSW.1272	کپسول های هوا
۳	10	78.7		550	فنری	HSW.1275	مخازن ۲۰ لیتری
۴	10	162		1200	فنری	HSW.1280	بشکه های ۲۲۰ لیتری

### مدل های دور لوله ای :

ردیف	عرض (cm)	طول (cm)	ولتاژ (v)	توان (w)	نحوه نصب	مدل	توضیحات
۱	2.5	200	۲۲۰ ولت	65	توسط چسب	HSW.1225	مناسب جهت جلوگیری از یخ زدگی
۲	2.5	200		215	توسط چسب	HSW.1228	مناسب جهت افزایش دمای مواد داخل لوله ها
۳	2.5	400		130	توسط چسب	HSW.1230	مناسب جهت جلوگیری از یخ زدگی
۴	2.5	400		430	توسط چسب	HSW.1233	مناسب جهت افزایش دمای مواد داخل لوله ها

### مدل های صنعتی چسبدار :

ردیف	عرض (cm)	طول (cm)	ولتاژ (v)	توان (w)	نحوه نصب	مدل	توضیحات
۱	6	15	۲۲۰ ولت	70	چسبدار	HSW.1251	
۲	6	30		250	چسبدار	HSW.1253	
۳	10	25		150	چسبدار	HSW.1260	
۴	10	25		340	چسبدار	HSW.1265	

### مدل های بشر آزمایشگاهی :

ردیف	عرض (cm)	طول (cm)	ولتاژ (v)	توان (w)	نحوه نصب	مدل	توضیحات
۱	7.6	27.5	۲۲۰ ولت	150	نوار نسوز	HSW.1290	بشر ۲۵۰ میلی لیتر قطر داخلی ۶۹ میلی متر
۲	8.9	30.7		200	نوار نسوز	HSW.1291	بشر ۴۰۰ میلی لیتر قطر داخلی ۷۶ میلی متر
۳	10.2	34		250	نوار نسوز	HSW.1292	بشر ۶۰۰ میلی لیتر قطر داخلی ۹۱ میلی متر
۴	11.7	39		350	نوار نسوز	HSW.1293	بشر ۱۰۰۰ میلی لیتر قطر داخلی ۱۰۹ میلی متر

انواع کنترلرهای دیجیتال و آنالوگ جهت کنترل دما موجود می باشد.

جهت اطلاع از آخرین مدل های تولیدی به سایت ما مراجعه کنید.