

دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L121



دستگاه آزمایشگاهی الکترورسی مدل NTP/L121

مشخصات فنی دستگاه آزمایشگاهی الکترورسی مدل NTP/L121

توضیحات	اجزاء
<p>۰-۲۷ کیلو ولت داری مدار محافظ در برابر اتصال کوتاه و سیستم تخلیه بار خازنها بعد از خاموش شدن دستگاه. نمایش دهنده دیجیتال ولتاژ خروجی با دقت ۱۰۰ ولت گارانتی کامل غیر از آسیب فیزیکی</p>	منبع تغذیه ولتاژ بالا
<p>در دو نوع جمع کننده استاتیک (صفحات ثابت) و جمع کننده دینامیک با مشخصات: غلتک دوار با قابلیت کنترل دیجیتال سرعت در ۶۰۰ استپ. محدوده سرعت تا ۵۰۰۰ دور بر دقیقه با توجه به سفارش دارای دور چپ و راست. قطر غلتک متناسب با سفارش</p>	جمع کننده
<p>تک نازله و با قابلیت های: قابلیت کالیبره شدن برای انواع سرنگها با دقت تزریق ۰/۱ میلی لیتر بر ساعت دارای کنترلر پرتابل</p>	پمپ سرنگ
<p>قابلیت کنترل سرعت تراورس بصورت دیجیتال و کنترل دامنه تراورس. دامنه تراورس ۵۰ سانتیمتر که با توجه به سفارش میتواند کمتر یا بیشتر باشد.</p>	دستگاه تراورس سیستم تزریق
<p>با توجه به نوع ماده مورد استفاده کاملا قابل کنترل می باشد.</p>	فاصله الکترورسی
<p>کنترل دما از دمای محیط تا ۵۰ درجه</p>	سیستم کنترلر دما
<p>هود و بدنه MDF</p>	تجهیزات محافظتی

دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L121

منبع تغذیه جریان مستقیم ولتاژ بالا



مشخصات فنی :

• نوع دستگاه: منبع تغذیه جریان مستقیم ولتاژ بالا

• حداکثر ولتاژ خروجی : ۲۷ کیلو ولت

• حداکثر جریان خروجی : ۲ میلی آمپر

• حداکثر توان خروجی : ۵۴ ولت آمپر

• ولتاژ ورودی : تکفاز ، ۰_۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز

دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L121

ویژگی ها :

- محافظت در مقابل اتصال کوتاه
- محافظت در مقابل اضافه ولتاژ
- محافظت در مقابل اضافه دما
- محافظت در مقابل نشتی بدنه
- نمایشگر ولتاژ
- ابعاد : $۲۰ \times ۵۵ \times ۴۵$ = ارتفاع \times عرض \times طول

دستگاه آزمایشگاهی الکتروسی مدل NTP/L121

جمع کننده



مشخصات:

سرعت غلتک : ۰-۴۰۰۰ دور بر دقیقه


قطر غلتک : ۱/۲ تا ۴۵ سانتیمتر مطابق با سفارش

عرض غلتک: تا ۵۰ سانتیمتر مطابق با سفارش

جنس غلتک: تفلون با روکش آلومینیوم

دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L121

پمپ سرنگ

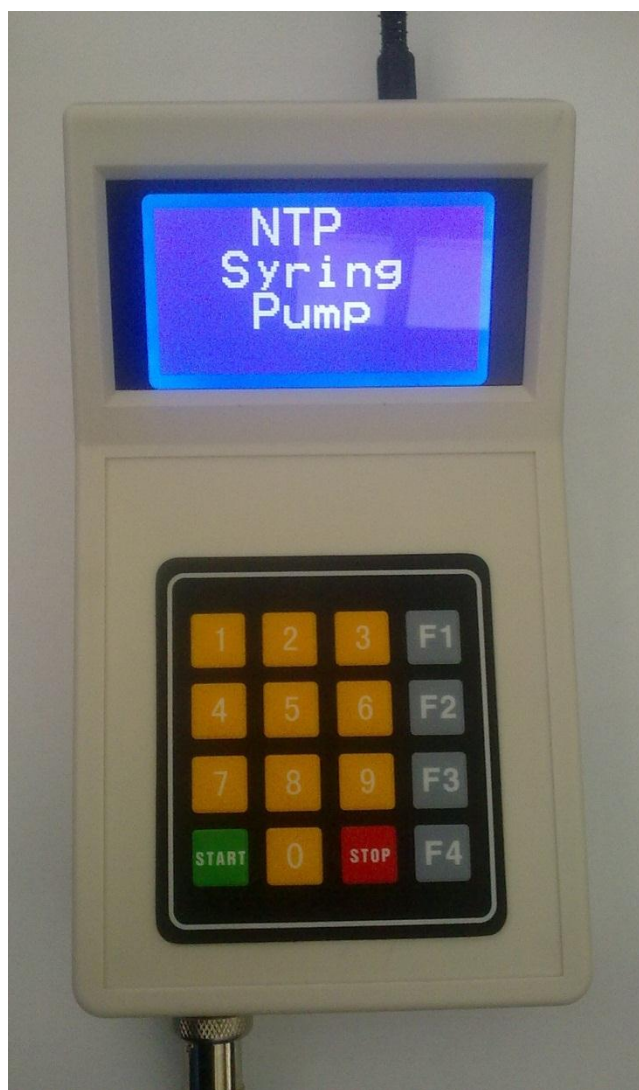

مشخصات:

دقت پمپاژ: ۰/۰۱ میلی لیتر بر دقیقه

دارای صفحه نمایش دهنده بزرگ


دستگاه آزمایشگاهی الکترونیسی مدل NTP/L121

محاسبه مقدار پمپ شده

قابلیت کالیبره شدن با انواع سرنگ ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ میلی لیتر

قابلیت کار برای زمانهای طولانی

تراورس پمپ سرنگ

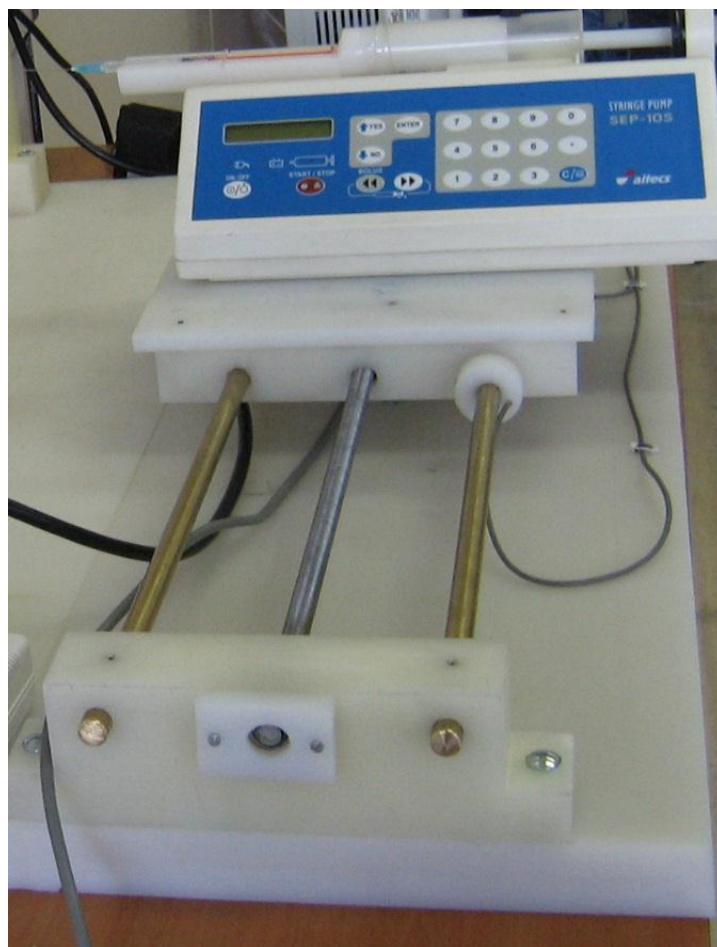

تراورس با دامنه تراورس ۴۰ سانتیمتر (قابل تغییر مطابق با سفارش) با قابلیت تنظیم سرعت و دامنه تراورس