



XYZLTS2500: جابجاگرهای خطی یک بعدی X، دو بعدی XY و سه بعدی XYZ

ویژگی‌ها:



این سری از جابجاگرهای خطی را برای حرکت دقیق در طول ۲۵ میلی‌متر می‌توان بکار برد. طراحی مدولار اجازه می‌دهد تا از ترکیب دو یا سه جابجاگر خطی با استفاده از بست‌های تخت و قائم برای XY و یا پیکربندی XYZ استفاده کرد. آن‌ها می‌توانند به صورت جداگانه و یا با هم خریداری شده و نصب شوند. حرکت این جابجاگرها با استفاده از دست صورت می‌گیرد. ولی با توجه به سفارش مشتری گزینه موتوری به صورت اختیاری می‌تواند به آن افزوده گردد که هزینه‌های جداگانه‌ای خواهد داشت. از ویژگی‌های خاص این محصولات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- پیکربندی آسان برای ایجاد XY و XYZ
- طیف گسترده‌ای از میکرومترها و موتورهای سازگار
- دارای پیچ‌های M4 و M6 متعدد
- قابلیت حرکت به سمت چپ یا راست

مشخصات:

ردیف	شماره فنی	شرح	ماده اولیه	دقت حرکت	محدوده حرکت
۱	XLTS2500	جابجاگر یک بعدی X	آلومینیوم با آندایز سیاه رنگ	0.01 mm	0-25 mm
۲	XYLTS2500	جابجاگر دو بعدی XY	آلومینیوم با آندایز سیاه رنگ	0.01 mm	0-25 mm
۳	XYZLTS2500	جابجاگر سه بعدی XYZ	آلومینیوم با آندایز سیاه رنگ	0.01 mm	0-25 mm

- بار قائم (حداکثر): (۴ کیلوگرم)
- بار افقی (حداکثر): (۱۰ کیلوگرم)
- تعامد: کمتر از ۰/۵ درجه
- نوع یا تاقان: ساچمه در شیار V

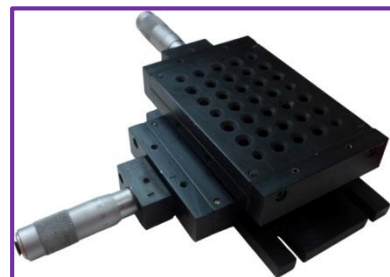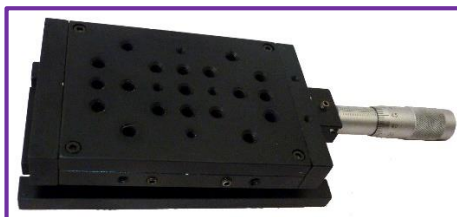

[XYLTS2500]: X and X-Y Translation Stage