

# ترمو بلاک مهره free size


## مشخصات دستگاه!

- ۱- بدون نیاز به بلوک های متعدد
- ۲- سیستم انتقال حرارت ۴ طرفه
- ۳- تایمر از یک دقیقه تا ۹۹:۵۹ دقیقه
- ۴- محدوده کنترل دمایی، از دمای اتاق تا ۹۹/۵ درجه سانتی گراد با دقت ۰/۵ درجه سانتیگراد
- ۵- دارای نمایشگر لحظه ای دما و زمان
- ۶- مجهز به ترموسوییچ جهت جلوگیری از سوختن المنت
- ۷- مجهز به سیستم حذف شوک حرارتی
- ۸- دارای سیستم جلوگیری از انتقال نویز به برق شهری
- ۹- همراه با مهره های آلیاژی مادام العمر متناسب با حجم هر مدل
- ۱۰- کاربری آسان
- ۱۱- دارای سیستم هشدار دهنده اتمام کار
- ۱۲- برای اولین بار در ایران



ولتاژ برق ورودی	۲۲۰ - ۲۳۰ ولت شهری
میزان مصرف برق	۱۳۰ وات
جنس بدنه	ورق روغنی عایق شده
جنس محفظه داخل	آلومینیوم
نوع سیستم حرارتی	المنت
سیستم کنترلر المنت	pid
نوع سنسور	pt100
محدوده کنترل دما	دمای اتاق تا ۹۹/۵ درجه سانتیگراد

مدل دستگاه	حجم	ابعاد داخلی	عمق	تست و مرجوعی	ضمانت	قیمت به تومان بدون مالیات
TF 1	۱	۷۵*۱۳۰	۹۰	۵ روز از زمان ارسال	۲۴ ماه	۳,۰۰۰,۰۰۰
TF 2	۲	۱۵۰*۱۳۰	۹۰	۵ روز از زمان ارسال	۲۴ ماه	۴,۰۰۰,۰۰۰

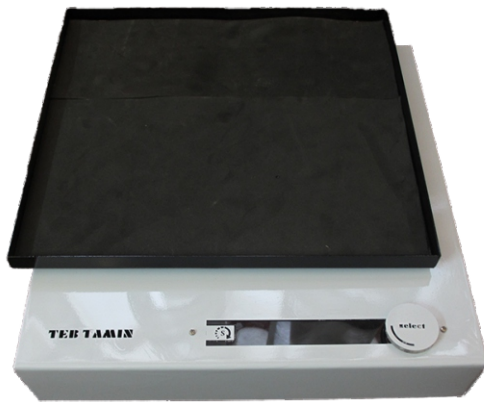

ولتاژ برق ورودی	۲۲۰ - ۲۳۰ ولت شهری
میزان مصرف برق	۱۰۰-۲۰۰ وات
جنس بدنه	ورق روغنی عایق شده
جنس صفحه	گالوانیزه
نوع موتور	DC
محدوده شیکر	۲۶ میلیمتر
سیستم کنترل سرعت	PID
محدوده سرعت شیکر	۲۰۰ - ۳۰ دور در دقیقه

مدل دستگاه	ابعاد صفحه (میلیمتر)	تست و مرجوعی	ضمانت	قیمت به تومان بدون مالیات
sh 09	۳۰۰*۳۰۰	۵ روز از زمان ارسال	۲۴ ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰
sh 16	۴۰۰*۴۰۰	۵ روز از زمان ارسال	۲۴ ماه	۱,۸۰۰,۰۰۰
sh 56	۸۵۰*۷۰۰	۵ روز از زمان ارسال	۲۴ ماه	۲,۸۰۰,۰۰۰

## شیکر اوربیتالی

## مشخصات دستگاه!

- ۱- تایمر از یک دقیقه تا ۹۹:۵۹ دقیقه
- ۲- شیکر دورانی با محور دوران ۵۰ میلیمتری
- ۳- دارای نمایشگر لحظه ای سرعت و زمان
- ۴- سیستم کنترلر سرعت شیکر دقیق و هوشمند
- ۵- کم صدا
- ۶- شتاب گیری آرام
- ۷- محدوده سرعت شیکر ۳۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه
- ۸- دارای سیستم هشدار دهنده اتمام کار
- ۹- در نمونه sh 56 از موتور گیربکس حلزونی ساخت ایران با گشتاور ۲ نیوتن متر استفاده شده است