



تولید کننده تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک هنری

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 0

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 5



www.sanatceram.ir

این دستگاه برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است، با استفاده از سیستم هولدر دار می توان بدون نیاز به اپراتور نمونه ها را پرداخت نهایی کرد.

مشخصات فنی:

- قطر دیسک ۲۰ سانتیمتر از جنس (ABS).
- مجهز به کمپرسور باد ۱۰ لیتری.
- قطر نگهدارنده نمونه (هولدر) ۱۳۵ میلی متر از جنس - آلومینیوم با قابلیت پولیش همزمان ۶ نمونه به قطرهای ۳۰ و ۳۲ میلیمتر.
- موتور دیسک اصلی ۲۵۰ وات DC ، ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت سرعت تنظیم دوران بین ۵۰ تا ۶۰۰ دور در دقیقه. سیستم کنترل اتوماتیک زمان پولیش.
- سیستم تخلیه فاضلاب.

AUTOMATIC GRINDING, LAPPING AND POLISHING

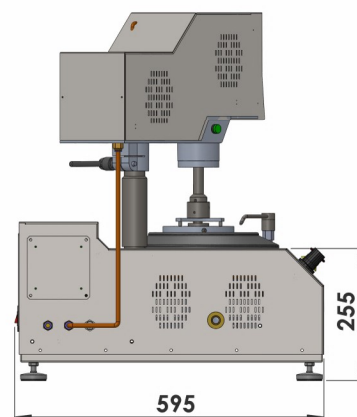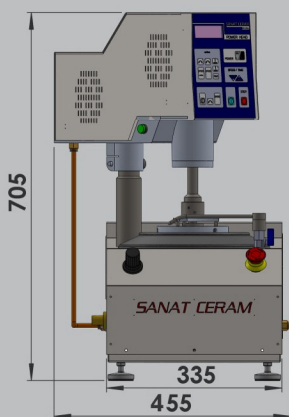

تعداد محفظه مستقل جهت
محلول های ساینده با
مش های مختلف

ندارد

سرعت دوران
هولدر
(دور بر دقیقه)

۱۲۰ الی ۵۰

سرعت دوران
دیسک
(دور بر دقیقه)

۶۰۰ الی ۵۰

وزن
(kg)

180

ابعاد دستگاه (cm)

W D H

55 60 71

توان موتور
هولدر
(وات)

8(DC) وات

توان موتور
دیسک
(وات)

250(DC) وات

مدل

PO1D20-H