




## vCOAT 5

سرعت چرخش:	۵۰۰ - ۱۰۰۰۰ دور بر دقیقه
زمان چرخش:	۱ ثانیه تا ۱۰۰ دقیقه
زمان شیب:	ندارد
دقت:	کمتر از ۱٪
قطر زیر لایه:	زیر لایه‌های مربعی با طول ضلع ۲ و ۴ سانتی‌متر
نگه دارنده زیر لایه:	فیزیکی
سیستم تزریق:	دستی
تعداد پروفایل قابل ذخیره:	ندارد
دارای بدنه، درب و دیسک تمام استیل	
دارای کنترلر PID جهت کنترل دقیق سرعت چرخش	
تنظیم زمان و سرعت چرخش با استفاده از ولوم	
دارای نمایشگر دیجیتالی برای نمایش زمان و سرعت چرخش	
دارای ابعاد کوچک و طراحی زیبا	

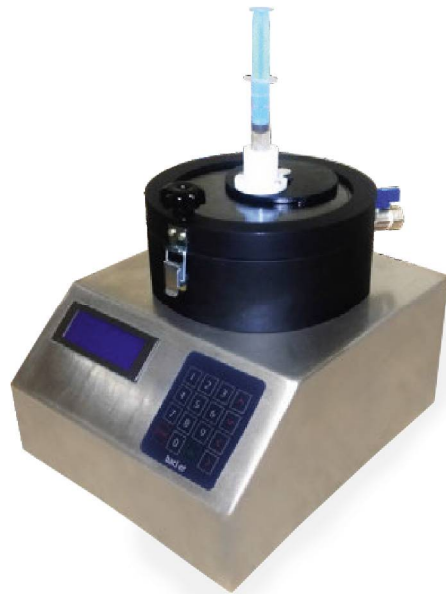

## vCOAT 4 - HS

سرعت چرخش:	۵۰۰ - ۹۰۰۰ دور بر دقیقه
زمان چرخش:	۱ ثانیه تا ۶۰ دقیقه برای هر مرحله (۹ مرحله)
زمان شیب:	۱ تا ۵۹ ثانیه برای هر مرحله
دقت:	کمتر از ۱٪
قطر زیر لایه:	۱۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر
نگه دارنده زیر لایه:	سیستم خلاء
سیستم تزریق:	چرخان با امکان انتخاب حالت دستی و سرنگی
تعداد پروفایل قابل ذخیره:	۱۰ پروفایل در حافظه داخلی دستگاه
دارای بدنه تمام استیل و سری و دیسک پلی آمیدی	
دارای کنترلر PID تطبیقی جهت کنترل دقیق سرعت چرخش	
قابلیت اتصال به کامپیوتر و نمایش منحنی چرخش و گرفتن خروجی	
دارای شیرهای ورود و خروج گاز جهت لایه نشانی در حضور گاز خاص	
دارای سیستم ایمنی جهت قطع چرخش با باز شدن درب	