


دستگاه روتارود 2-4-6 لاین مدل نوید

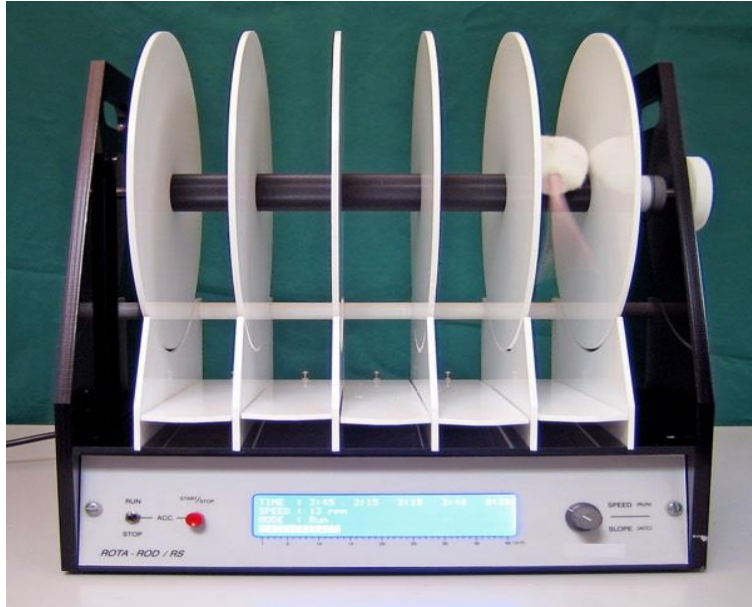

موتور سه فاز نیم اسب

اینورتر

تنظیم سرعت بصورت دستی

نمایشگر دور

نمایشگر مسافت طی شده

ثبات زمان

تابو برق

جنس بدنه: از جنس گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

ابعاد دستگاه

50*40*50 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

شرایط کالیبراسیون

1- کالیبراسیون دور

2- کالیبراسیون سرعت

3- کالیبراسیون ابعادی چرخ

4- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

1- حداقل فضای آزمایشی متر 1.5 * 1 متر

2- کنتور برق تک فاز 16 آمپر

3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی

4- ارت



شرکت پیشرو اندیشه صنعت

5- استبلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

آزمون تحویل دهی

1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه

2- اطمینان از صحت عملکرد موتور و اینورتر

3- انجام آزمایش نمونه

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.