


Rock Direct Shear Apparatus

ASTM D 5607

این روش آزمون یک روش ساده و عملی برای تعیین قدرت و پایداری دامنه های سنگی می باشد. دستگاه برش مستقیم جهت آزمایش نمونه هایی با سطح رویه 125x115mm و یا نمونه های کرگیری شده با قطر 101mm مناسب می باشد. جعبه برش شامل دو قسمت می باشد. جعبه بالایی شامل یک بازوی انتقال نیروی عمودی برای بارگذاری فشاری و نیمه پایینی دارای دو بازوی انتقال نیرو برای ایجاد برش برگشت پذیر می باشد. نیروی اعمال شده توسط بازوی افقی هم تراز با مرکز جعبه و ناحیه گسستگی نمونه می باشد. فشارهای وارد شده به بازوی انتقال نیرو با استفاده از پمپ های هیدرولیکی دستی انجام می شود. نیروی عمودی توسط گیج نیرو به ظرفیت 50kN دقت 1kN و جابه جایی افقی توسط ساعت اندیکاتور با کورس 25mm دقت 0.01mm اندازه گیری می شود.

Model	RO 125
Description	Rock Direct Shear Apparatus
Dim.	460x250x600mm
Weight	45kg

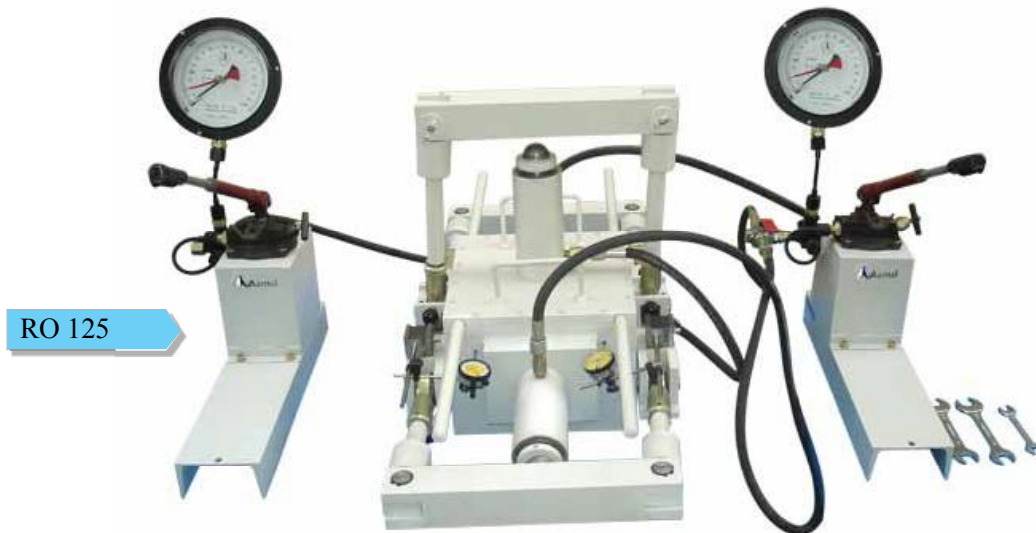

RO 125

آزمایشگاه کالیبراسیون آزمون سنج دقیق

آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون به
آزمایشگاه های مقاومت مصالح ساختمانی

با تخفیف ویژه جهت محصولات با نام تجاری **آزمون**

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۲۱-۶۱۹۰۷
و یا ایمیل info@azmoonlab.com
تماس حاصل فرمایید.



www.azmoonlab.com