

Unsaturated Odeometer Cell

سلول ادئومتر غیراشباع


Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
Unsaturated Odeometer Cell Designation: ATSM D6836		سلول ادئومتر غیراشباع طراحی بر اساس ASTM D6836	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-UnsatOC	MTM-UnsatOC	شناسه محصول
Function	Cell of Applying Stresses Corresponding to Odeometer Test Conditions	سلول اعمال تنش‌های متناظر با شرایط آزمایش تحکیم تک محوری	کاربرد محصول
Speciality	Ability of Control of Pore Water and Pore Air Pressures of Unsaturated Samples in Suction-Controlled Tests	امکان کنترل فشار آب و هوای حفره‌ای نمونه‌های غیراشباع در آزمایشات کنترل مکش	ویژگی شاخص
Specifications		توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه	
Presenting Three HAEV Ceramics Mounting Inside The Cell with Various Air Entry Value (AEV)	50, 100, 300, 500, 1500 kPa (Based on Buyer's Desired)	۱۵۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰، ۵۰ کیلوپاسکال (به دلخواه خریدار)	ارائه سه سرامیک HAEV قابل نصب درون سلول با ظرفیت ورود هوای مختلف
Presenting Two Diameters Cap and Pedestal of Sample	20 to 70 mm (Based on Buyer's Desired)	از ۲۰ تا ۷۰ میلی‌متر (به دلخواه خریدار)	ارائه دو قطر کپ و قالب نمونه
Considered Routes for Bottom of Sample	2 Routes	۲ مسیر	مسیرهای در نظر گرفته شده برای زیر نمونه
Considered Routes for Cell	1 Route in Top and 1 Route in Bottom	یک مسیر بالا و یک مسیر پایین	مسیرهای در نظر گرفته شده برای سلول
Low-Frictional Loading Axis	Less than 2 N	کمتر از ۲ نیوتن	اصطکاک بسیار ناچیز محور بارگذاری
Pressure Bearing Capacity	10 bar	۱۰ بار	ظرفیت تحمل فشار
Capabilities	Easily Removable and Changeable HAEV Ceramic from Cell	قابلیت برداشت و تعویض سرامیک HAEV از سلول به سادگی	سایر قابلیت‌ها
	Durable and High Quality Valves	شیر آلات با دوام و با کیفیت	

■ Unsaturated Oedometer Cell



Global Material Testing Manufacturers

سلول ادئومتر غیر اشباع

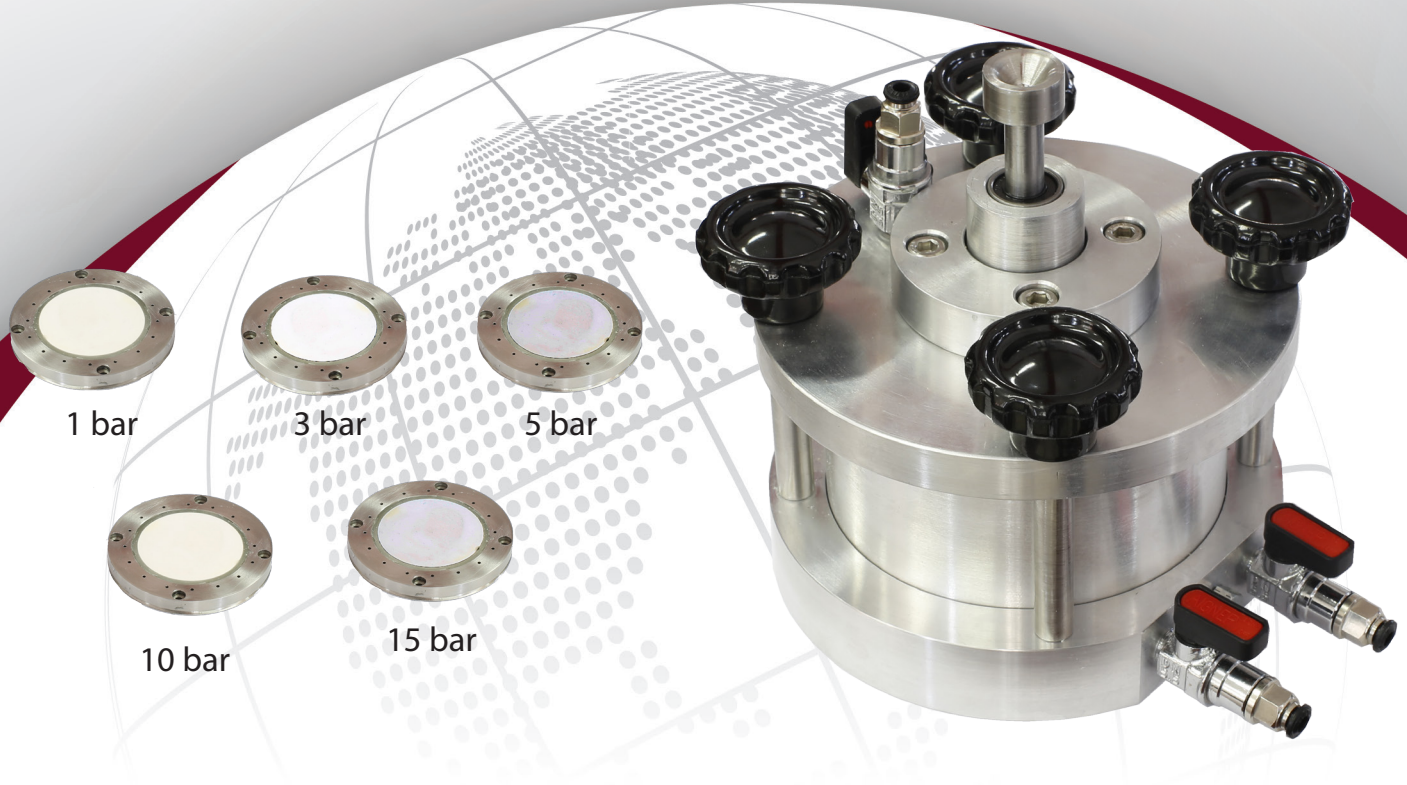

Unsaturated Pressure Control Panel (Optional)

