




نمایشگر لمسی



درگاه USB

600 mm

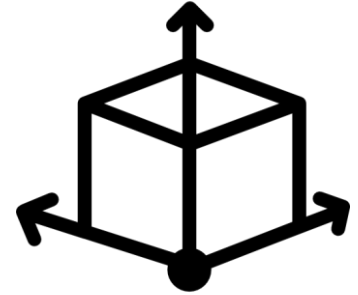

400 mm

400 mm

صفحه چاپ آلومینیومی یا شیشه ای	دقت چاپ ۲۵ میکرون	آموزش رایگان کار با پرینتر سه بعدی	۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش
صفحه چاپ گرم شونده	شاسی و بدنه فلزی	محورهای X, Y سیستم ریل واگن	محور Z سیستم بال اسکرو (دو جهت مهار)
دمای بستر چاپ: تا 120 درجه	متریال ترموپلاستیک (فیلامنت)	دو نازل	قابلیت نصب مازول CNC، لیزر و پلاتر
دمای نازل: تا 270 درجه	قطر نازل: 0.3 تا 0.8 میلیمتر	حسگر فیلامنت	پلتفرم صنعتی
دقت حرکتی محورهای XYZ : 15 و 9 میکرون	ضخامت متریال فیلامنت (ترموپلاستیک): 1.75 میلیمتر	Hibernate بازیابی و ادامه پرینت هنگام قطع برق	UPS ادامه فرآیند پرینت هنگام قطع برق



@3dpe



@my3dpe