

کاتالوگ دستگاہ پوشش دهی دورانی

دستگاه پوشش دهی دورانی:

دستگاه پوشش دهی دورانی یا اسپین کوتر یکی از اصلی ترین و ضروری ترین دستگاه های یک آزمایشگاه جهت لایه نشانی می باشد.

دستگاه حاضر یکی از اولین دستگاه های ساخت داخل است که قابلیت ایجاد سرعت های مختلف به صورت پله و شیب را با شتاب مشخص دارا می باشد.

این دستگاه قابلیت نمایش پروفیل سرعت به صورت آنلاین بر روی صفحه نمایش را نیز داراست.

مشخصات محصول:

بدنه تفلون

برق ورودی ۲۲۰ ولت

میزان خلا ۱ تور

سایز نمونه از ۲ اینچ تا ۴ اینچ

دور بر دقیقه ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ rpm

ایجاد پوشش یکنواخت (فتورزیست، pdms و ...)

ذخیره و اعمال پروفایل سرعتی

امکان پوشش دهی به دو صورت دستی و خودکار

قابلیت نمایش آنلاین پروفایل سرعت بر روی صفحه

امکان ورود سرعت، شتاب و زمان دوران

نگهدارنده ویفر با دقت بسیار بالا


ظرف نگهدارنده قابل شست و شو و درب دار

ورود اطلاعات و نمایش بر روی صفحه LCD لمسی (آپشن)

میزان ارتعاش و شدت صدای پایین (کمتر از ۵۶Db)

قابلیت نصب داخل هود ضد اسید

قابلیت کار با زیر لایه تا قطر ۴ اینچ و زیر لایه های دایس شده

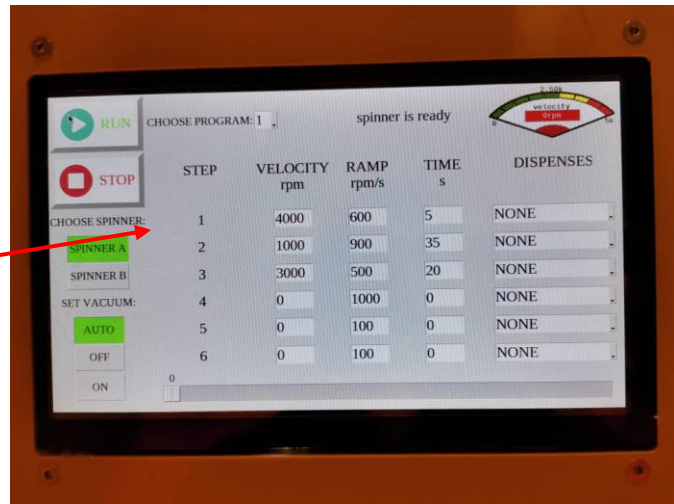

این سیستم قابلیت نصب بر روی میز کار خیس و همچنین هودشیمیایی را دارد.

تصویر بالا نمونه نصب شده بر روی هود شیمیایی می باشد.