


■ Cycliec Servo Actuator (5-50 kN)



Global Material Testing Manufacturers

اچویتور سیکلیک (۵ تا ۵۰ کیلونیوتون)

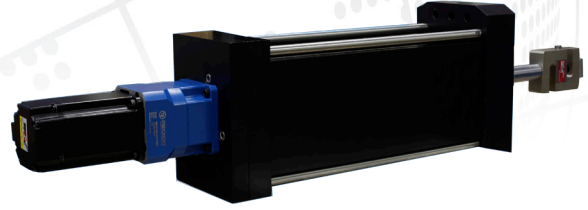

Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
Cyclic Servo Actuator Standard Requirements: ASTM, DIN, ISO		اکچویاتور سیکلیک (الکترومکانیک) همخوان با کدهای استاندارد: ISO, DIN, ASTM	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-ACTR/CYC	MTM-ACTR/CYC	شناسه محصول
Function	Cyclic Strength Monitoring Controlled by Force & Displacement	ارزیابی مقاومت سیکلیک مواد جامد در کشش، فشار، پانچ و ...	کاربرد محصول
Speciality	Fully Automated Process of Loading and Data Acquisition	فرآیند تمام اتوماتیک بارگذاری، قرائت و ثبت نتایج	ویژگی شاخص
Specifications		توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه	
Max. Load	20 kN	۲۰ کیلو نیوتن	حداکثر نیرو
Displacement Range	75 mm	۷۵ میلی‌متر	دامنه تغییر مکان
Shaft Dia.	30 mm	۳۰ میلی‌متر	قطر شفت
Frequency	Up to 1 Hz	تا ۱ هرتز	فرکانس
Measurement Precision	%0.025 of Maximum Load	۰/۰۲۵ درصد از حداکثر بار	دقت اندازه‌گیری
	0.015 mm	۰/۰۱۵ میلی‌متر	
Actuator Type	Electromechanic	الکترومکانیک	سیستم محرک
Data Output Extension	.xls (Compatible with MS Excel)	(همخوان با نرم‌افزار مایکروسافت اکسل)	فرمت ثبت نتایج
Capabilities	Automatic Data Logger	قرائت و ثبت نتیجه به صورت اتوماتیک	سایر قابلیت‌ها
	Stress-Strain Curve Analyses, Auto Recognition of Characteristic Points	قابلیت تحلیل روی منحنی تنش-کرنش و نقاط مشخصه	
	High Rigidity & Thich Shaft	صلبیت بالا، شفت قطور	
	Compatible to LAN for Remote Commanding	سازگار با شبکه و کنترل از نقاط دیگر	
	Operator-Error Free	حذف خطای کاربر	
	Upgraded to 20 Closed- Loop Control stages	ارتقاء نرم‌افزار حلقه بسته از ۴ فاز کنترلی به ۲۰ فاز	