

شرکت پویافرآزما

مشخصات فنی دستگاه میز اپتیکی

شامل:


1. ابعاد 100*200 cm

2. وزن 210Kg

3. جنس رویه از استیل مغناطیسی به ضخامت 4 میلی متر انتخاب شده که توسط ماشین سی ان سی لیزری در فواصل دقیق 2.5 سانتی متر سوراخ کاری گردیده و سپس توسط دستگاه قلاویز زن اتوماتیک جهت استفاده پیچ 6 میلی متر قلاویز زده میشود. پس از عملیات ماشینکاری توسط دستگاه سنگ مغناطیس پرداخت و تسطیح میگردد.


4. بنچ میز اپتیکی به ضخامت 20 سانتی متر نیز شامل شبکه صفحات استیل نیم میلی متر عمودی (جهت حذف ارتعاشات و نوسانات) در داخل شاسی که توسط پیچهای استیل محکم گردیده اند میباشد.

صفحه رویی : ساخته شده از استیل مغناطیس گیر- سوراخکاری شده در فواصل 25 میلی متر

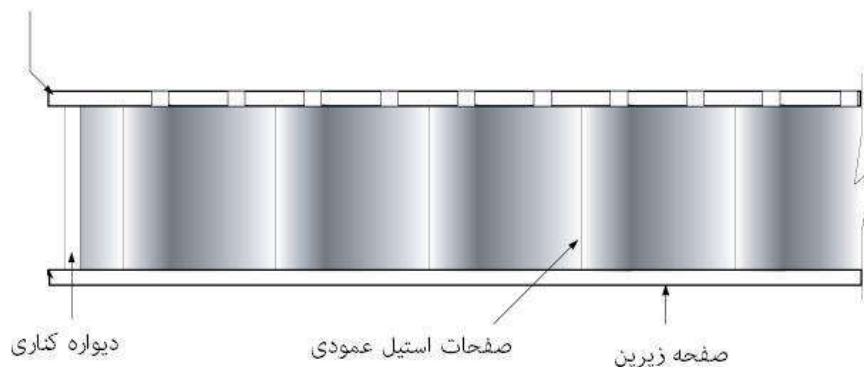

5. پایه های میز از لوله های فولادی آلیاژی ساخته شده که در داخل آنها جکهای پنوماتیک جهت حذف ارتعاشات زمین تعبیه میگردند. هرپایه دارای سنسور تشخیص ارتفاع بوده که در هماهنگی با سایر پایه ها سطح میز را در وضعیت تراز قرار میدهد. مجموعه پنوماتیک دارای مجموعه مدار محافظ و فشار شکن جهت تنظیم فشار داخل جکها به منظور کسب بهترین کارایی میباشد.



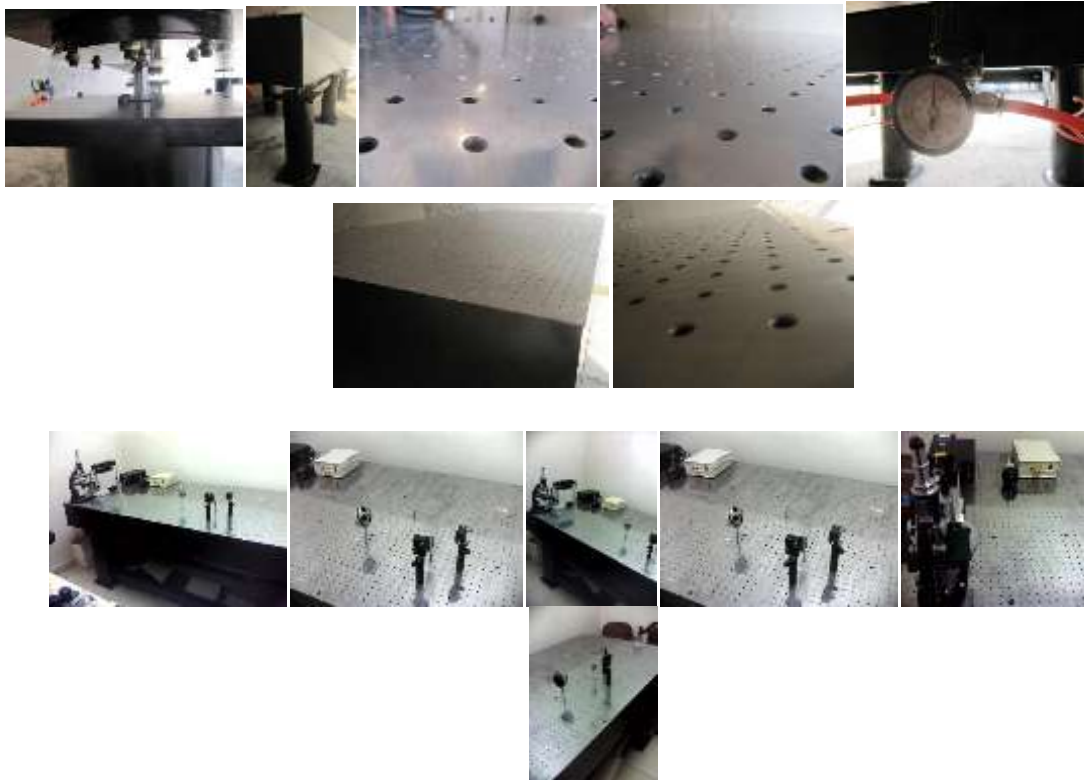

محدوده های آزمایش:

این شرکت به دلیل در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات برش و ماشینکاری دقیق و پرسنل مجرب و با اتکا به امکانات داخل کشور، توانایی ساخت میز های اپتیکی بر طبق سفارش جهت رفع نیاز آزمایشگاههای اپتیک و لیزر را دارا میباشد.

راهنمای کاربری:

میز در کارخانه ساخته و در محل مورد نظر خریدار قرار می گیرد. پایه ها بطور اتوماتیک تراز می گردد و کابری می تواند قطعات اپتیکی، لیزر، لامپ های آزمایشگاهی را روی آن قرار داده و آزمایش را انجام دهد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.

3. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه‌هایی که دست کاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:

1. دمای 50 درجه و رطوبت 70 درصد

جدول زمانبندی:

زمان				موضوع
4	3	2	1	
15 روز کاری				تدارکات و خرید قطعات
30 روز کاری				ساخت و مونتاژ دستگاه
5 روز کاری				کالیبراسیون و کنترل کیفی
2 ماه پس از ثبت سفارش و پرداخت 60% مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت				تحویل دستگاه‌ها

