


## راکتور پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک استوانه ای

مدل: CLDBD-1100R

- ساخته شده از قطعات با کیفیت
- راندمان بالا
- قیمت مناسب
- یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

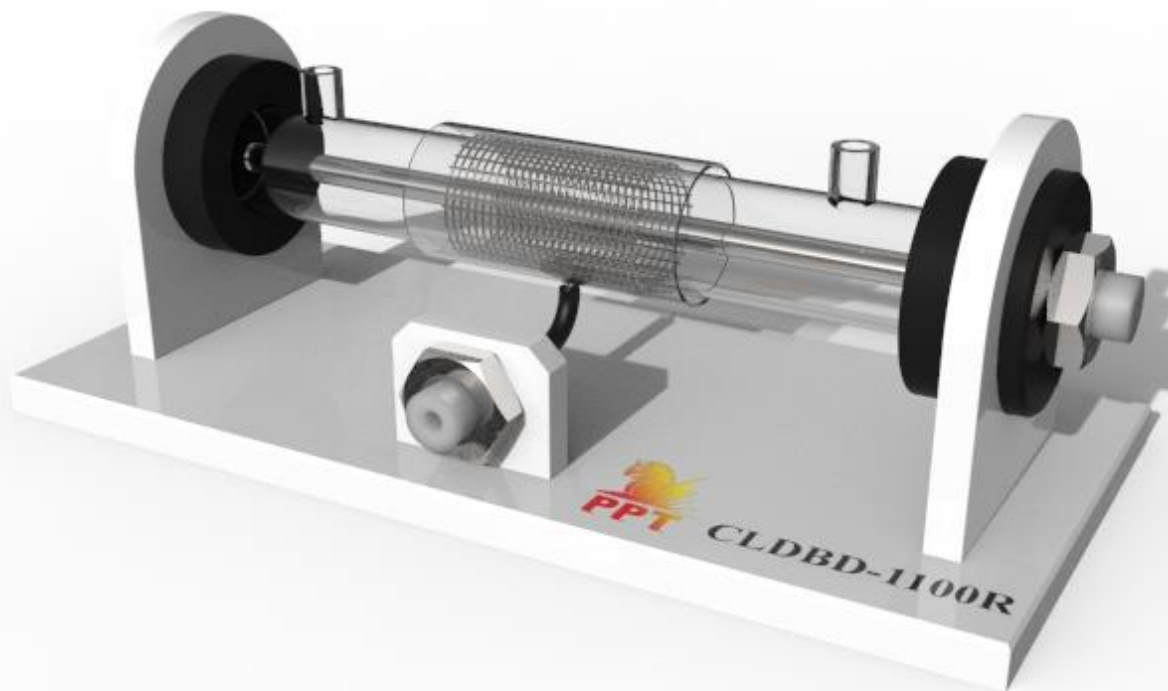

## کاربردها:

- تصفیه خروجی دودکش های کارخانجات و اتومبیل ها
- تصفیه فاضلاب شهری و قابل استفاده کردن آب برای مصارف کشاورزی
- تصفیه آب آشامیدنی
- میکروب زدایی و تصفیه هوای اتاق های عمل
- تولید گازهای مولکولی

| Specifications                         |  |
|--|--|
| Usable power supply                    | PSPULS-1100R, PSPULS-1100R, PSAC-1100R,PSRF-1100R    |
| Load Output                            |  |
| Input voltage                          | 6-20 kV  |
| Input Current                          | 1-20 mA  |
| Input Power                            | 10-300 W   |
| ferquency                              | 100 Hz-500 kHz                                       |
| Control elements                       | Flow control valve                                   |
| working gas                            | Noble gases, Nitrogen, air                           |
| electron denity                        | $1 \times 10^{12} - 1 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ |
| working pressure                       | 0.1 - 1 atm  |
| Options                                |  |
| Electrode material                     | Stainless steel, Brass, Aluminium, Copper,           |
| Dielectric electrode                   | Quartz, Pyrex, ceramic                               |
| Dimensions                             | 150 x 250 x 100 mm                                   |
| Weight                                 | 3 kg typical   |
| Operating temperature range (HR < 40%) | 0 to +100°C  |
| Storage temperature                    | -20 to +70°C   |

تهران - خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ۷، طبقه (۱-)، واحد ۳، شماره ۰۶۱  
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۹۵۶۶

