


■ Triaxial Double Cell

سلول دوگانه سه محوری

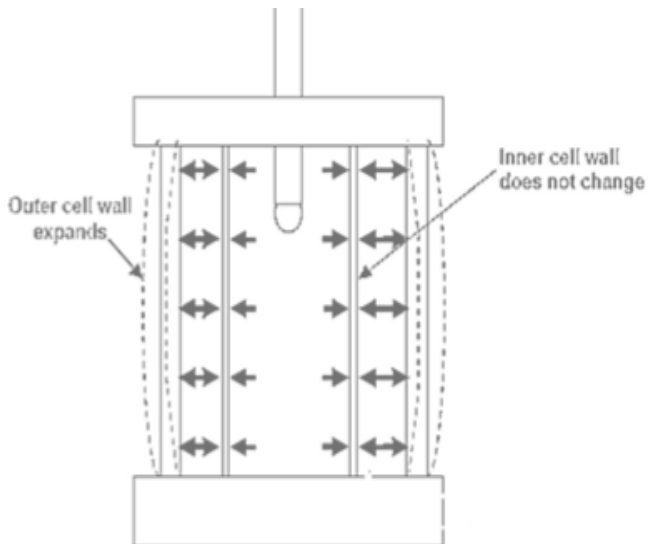

Triaxial Double Cell

سلول دوگانه سه محوری

Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
Triaxial Double Cell		سلول دوگانه سه محوری	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-T2C	MTM-T2C	شناسه محصول
Function	Triaxial Testing	انجام آزمایش‌های سه محوری	کاربرد محصول
Specifications		توانایی‌ها و ویژگی‌های دستگاه	
Max. Capacity	Up to 10 bar	تا ۱۰ بار	حداکثر ظرفیت
Cell Type	Stainless Steel and Transparence Plexi-Glass	استیل زنگ‌نازن به همراه پلکسی گلس شفاف	جنس سلول
	28 kg	۲۸ کیلوگرم	وزن تقریبی
Triaxial Sample Dimensions	50 & 70 mm	۵۰ و ۷۰ میلی‌متر	ابعاد نمونه‌ها
Capabilities	Absolutely water Isolated	مسیرهای کاملاً آب‌بند	سایر قابلیت‌ها
	Versatile Specimen Capnig	قابلیت تغییر کپ‌ها	
	Non-Fractional Axial Loading Axis (< 2 N)	اصطکاک ناچیز محور بارگذاری (کمتر از ۲ نیوتن)	
	Low Volume Change of Inner Cell under Equal In & Outside Pressue	کاهش تغییر حجم سلول داخلی در شرایط فشار یکسان داخل و خارج	
	Higher Precision of Volume Change Measurement	کاهش خطای فرآیند اندازه‌گیری تغییر حجم نمونه	
	Less Occluded Air Drops than Ordinary Cells	کاهش حباب‌های به دام افتاده در سلول‌های معمولی	
	Promotable to Unsaturated Features	امکان نصب کپ و پدستال غیر اشباع	
	Bender Element, Puzoelectric and Extra Sensor Support	امکان نصب کپ دارای المان خمشی، دیسک پیزوالکتریک و دیگر سنسورها	
Economical Comparing to Importation	اقتصادی در مقایسه با نمونه‌های خارجی		