

دیجیالاگر فعال با نمایشگر لمسی

SN-DL1102

موارد استفاده:

- ثبت داده دما، فشار، رطوبت و .. در حین آزمایش
- ثبت داده های دینامیک مثل ارتعاش، شتاب، ضربه، نیرو و وزن
- آنالیز ارتعاشات، تعیین رفتار تنش و کرنش قطعه
- نمونه برداری از دستگاه های دیجیتال مثل ترازو، خط کش دیجیتال، ترنس دیوسرها
- تعیین pH و سختی آب و خاک با اتصال اکتروود آن


مشخصات

- دقت نمونه برداری ۱۲ بیت
- دارای مانیتور لمسی
- سرعت نمونه برداری: ۸۰۰ نمونه بر ثانیه
- تعداد کانال اندازه گیری: ۲ کانال
- امکان ذخیره سازی داده ها
- امکان تعیین نوع ورودی (۴ تا ۲۰ میلی آمپر - ۰ تا ۵ ولت)
- امکان اعمال آمپلیفایر آنالوگ برای تقویت سیگنال سنسور

بصورت PGA

- نرم افزار نمایش اطلاعات بصورت عددی و نمودار
- نرم افزار آنالیز تحلیل ارتعاشات و آنالیز FFT
- مدت زمان ذخیره سازی حداقل یک ساعت

مدل دیجیالاگر	SN-DL3112M	SN-DL1102M	SN-DL1004	SN-DL21132	SN-DL2118
دیجیالاگر ۲۴ بیت ۲ کانال	دیجیالاگر ۲۴ بیت ۲ کانال	دیجیالاگر ۱۲ بیت ۲ کانال	دیجیالاگر USB بر خط ۴ کانال	دیجیالاگر پرسرعت ۳۲ کانال	دیجیالاگر پرسرعت ۸ کانال
تعداد کانال	۲	۲	۴	۳۲	۸
سرعت نمونه برداری	500 ksp/s	800 sps	600 sps	1.5 ksp/s	1.5 ksp/s
همزمان و پیوسته	سرعت نمونه برداری	5 ksp/s	5 ksp/s	5 ksp/s	5 ksp/s
بسته ای	دقت نمونه برداری	24 bit	12 bit	12 bit	12 bit
از لحاظ سیستم	✓	✓	✓	✓	✓
مانیتور (اختیاری)	✓	✓	✓	✓	✓
ذخیره سازی	✓	✓	✓	✓	✓
تقویت کننده PGA	✓	✓	✓	✓	✓

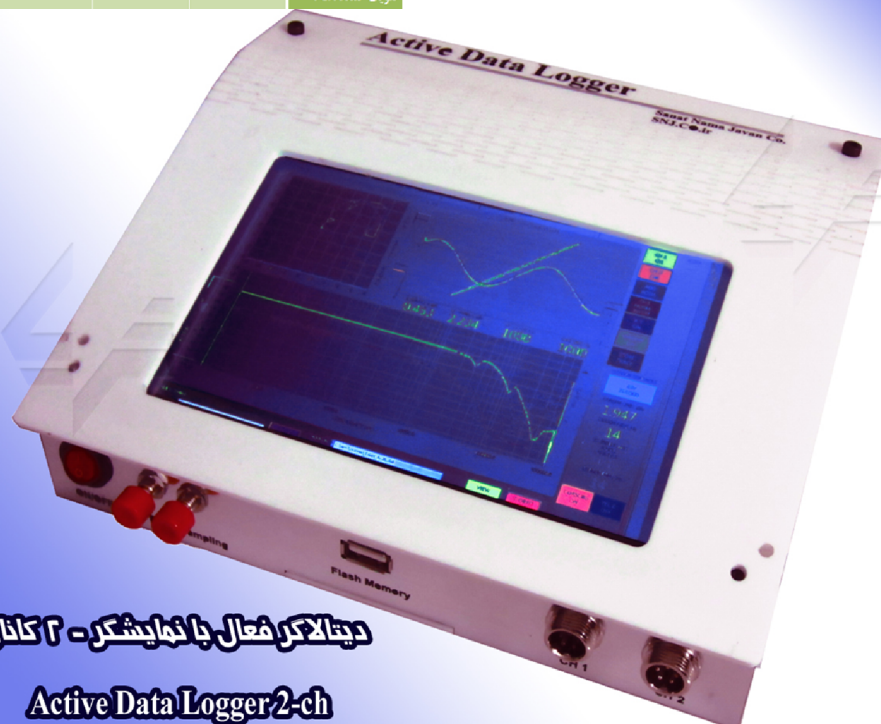

دیجیالاگر فعال با نمایشگر - ۲ کانال

Active Data Logger 2-ch