


ماژول پل IGBT یونیورسال ۱۵ آمپر ۶۰۰ ولت

این ماژول با استفاده از پل IGBT شرکت Fairchild، هیت سینک، بانک خازنی لینک DC و همراه یک برد الکترونیکی عرضه شده است که می تواند رابط با درایور، برد کنترل کننده و برد اندازه گیر باشد. به این ترتیب کاربر می تواند به سادگی تنها نرم افزار کنترلی خود را در پروسوسور دلخواه اجرا و مبدل خود را بسازد.



Features

- UL Certified No.E209204(SPM27JA package)
- 600V-15A 3-phase IGBT inverter bridge including control ICs for gate driving and protection
- Easy PCB layout due to built in bootstrap diode
- Divided negative dc-link terminals for inverter current sensing applications
- Single-grounded power supply due to built-in HVIC
- Isolation rating of 2500Vrms/min.

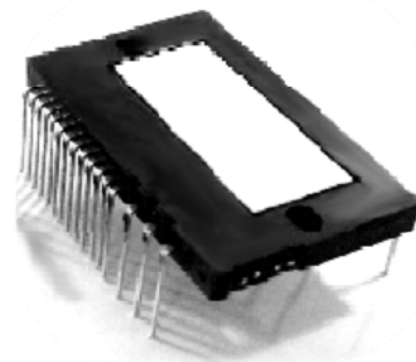

Applications

- AC 100V ~ 253V three-phase inverter drive for small power ac motor drives
- Home appliances applications like air conditioner and washing machine

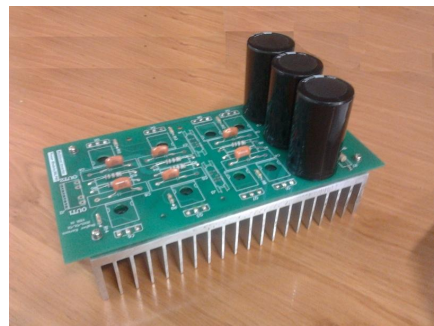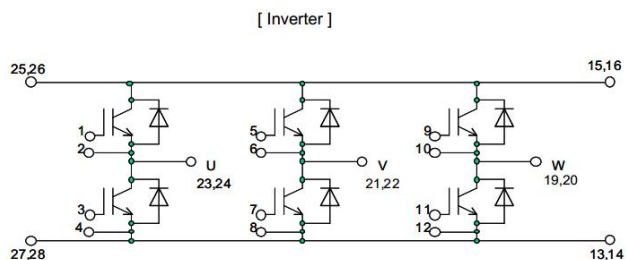

Absolute Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)

Inverter Part

Symbol	Parameter	Conditions	Rating	Units
V_{PN}	Supply Voltage	Applied between P- N_U , N_V , N_W	450	V
$V_{PN(Surge)}$	Supply Voltage (Surge)	Applied between P- N_U , N_V , N_W	500	V
V_{CES}	Collector-emitter Voltage		600	V
$\pm I_C$	Each IGBT Collector Current	$T_C = 25^\circ\text{C}$	15	A
$\pm I_{CP}$	Each IGBT Collector Current (Peak)	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Under 1ms Pulse Width	30	A
P_C	Collector Dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$ per One Chip	25	W
T_J	Operating Junction Temperature	(Note 1)	-40 ~ 150	$^\circ\text{C}$