


### گرم کننده تابشی

سازگار با شرایط خلأ  
قابلیت نصب لایمپ با توان های مختلف



### محفظه استیل

دارای فلائج های استاندارد NW10, NW25  
آماده سازی سطوح مناسب با شرایط خلأ



### پمپ دیفیوژن

فشار نهایی 10<sup>-7</sup> torr  
سرعت تخلیه (DP100) : 250-l/s , (DP10) : 700-l/s



### فیدتروی الکتریکی

دو نوع ۴ اینچ و ۲ اینچ  
بیشینه جریان عبوری ۳ آمپر



### الکتروود جریان بالا

قابلیت نصب پوتنه به ابعاد مختلف  
بیشینه جریان عبوری ۲۰۰ آمپر



### دام سرد

دو نوع آبگرد و نیتروژن مایع


### فشار سنج گانده سرد

گسترده اندازه گیری 10<sup>-7</sup> torr تا 10<sup>-2</sup> torr  
کارکرد به صورت اکتیو



### فشار سنج پیرانی

گستره اندازه گیری 10<sup>-2</sup> torr تا اتمسفر  
کارکرد به صورت اکتیو

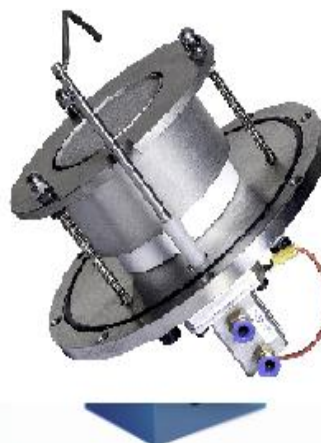

### نمایشگر فشار

نمایش فشار سنج های پیرانی و گانده سرد  
ارتباط الکتریکی RJ45

### کایتد آرک

### نمایشگر ضخامت

گستره اندازه گیری 0.01nm تا 999.9nm  
قابلیت تفکیک ضخامت کمتر از 1nm



### ضخامت سنج کریستالی

قابلیت تنظیم آسان مکان کریستال