

سنتام

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی



SUH-200

دستگاه تست سختی سنج یونیورسال دیجیتال


Digital Universal Hardness Tester

سری SUH

ویژگیها

- طراحی مطابق با استاندارد ASTM E92 ,ASTM E10 ,ASTM E18 , ISO6508-1 , ISO6506-1 , ISIRI 7811 , ISIRI 7809
- کارکرد کاملاً اتوماتیک و راحت با دستگاه
- مکانیزم سروالکتريکال به کمک لودسل
- قابلیت انتخاب و تست انواع روش های راکول (۱۵ روش) و راکول سوپر فیشیال (۱۵ روش) به روش مستقیم، ویکرز (۸ روش) و برینل (۲۴ روش) به روش غیر مستقیم
- مجهز به نمایشگر لمسی Touch Screen و نمایش به صورت دیجیتال
- قابلیت نصب انواع ایندنتورهای استاندارد برای روش های مختلف سختی سنجی و سندانهای مختلف برای نگهداری قطعات مختلف
- مجهز به درگاه RS-232 و USB جهت ارسال اطلاعات به کامپیوتر و ذخیره اطلاعات



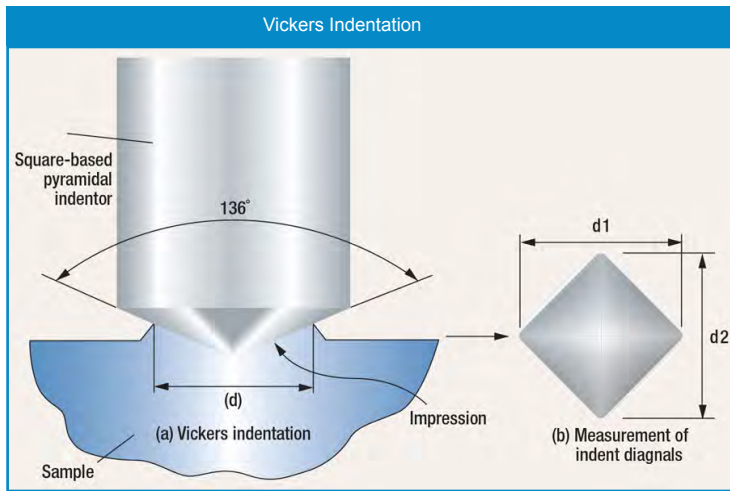


معرفی دستگاه یونیورسال سختی سنج

جهت بررسی سختی انواع مواد روش های مختلفی وجود دارد که شرکت سنتام جهت تست سختی فلزات سختی سنج یونیورسال سری SUH را طراحی کرده است. این محصول دارای توانایی و قابلیت های منحصر بفردی بوده که بارزترین آنها کورس بلند، نیروی اعمالی زیاد، عمق کارگیر مناسب، دقت اندازه گیری و اپراتوری با تکنولوژی بروز می باشد.

شرح آزمایش

تست سختی سنجی با وجود روشهای مختلف جزء آزمایش های غیر مخرب به شمار می آید. آزمون سختی سنجی به روش فرورفتگی بوده و این مدل تست غالباً با اثر گذاری بر نمونه ای انجام می شود که بر روی تکیه گاه صلبی قرار می گیرد. سنبه ای با شکل ثابت و مشخص تحت بار استاتیکی بر نمونه فشار می آورد. بسته به نوع آزمون، سختی با عددی بیان می شود که با عمق اثرناشی از بار و سنبه مشخص نسبت معکوس دارد یا با میانگین بار وارد بر سطح اثر متناسب است. روش های معمول آزمون سختی راکول، برینل، ویکرز اند.

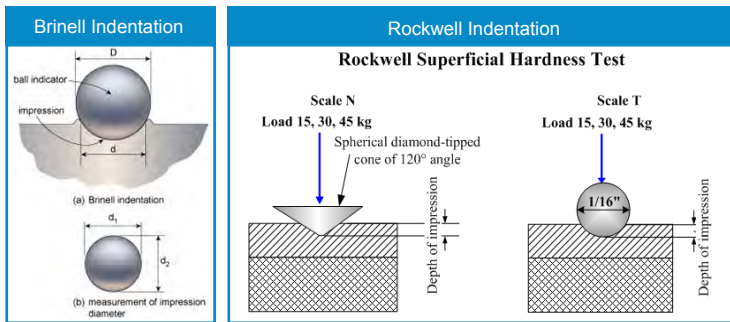

مشخصات فنی دستگاه تست یونیورسال سختی سنج

SUH-200	کد
ASTM E92 ,ASTM E10 ,ASTM E18	استاندارد
0 ~ 300 mm	کورس تست
Max 200 mm	عمق کارگیر
سروالکترونیکال به کمک لودسل	مکانیزم اعمال نیرو
انواع روش های راکول (9 روش) ، راکول سوپر فشیال (15 روش) ، ویکرز (8 روش) و برینل (تا ظرفیت 200 Kgf)	توانایی های تست
± 1 HRC	دقت سختی سنجی
0.02 HRC	درجه تفکیک سنجش (راکول)
0.05 µm Extension resolution	درجه تفکیک جابجایی
بهبتر از 0.5 % applied load (و یا 50grf خطای حداکثری)	دقت نیرو
توسط (HMI) صفحه نمایش لمسی Touch Screen	رابط کاربر
درگاه خروجی RS-232 جهت ارسال اطلاعات به کامپیوتر و USB جهت ذخیره اطلاعات در حافظه	درگاه خروجی
ایندنتور راکول C و یک عدد سندان مسطح دایره ای به قطر 98 mm و یک عدد گیج بلاک استاندارد	لوازم جانبی
برق تک فاز 3 A , 220 V	برق مصرفی
60 × 26 × 92 cm (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد دستگاه
110 Kg	وزن

سختی سنجی به روش برینل (HB): معمولاً یک فرورونده ساچمه ای با قطر استاندارد که بر سطح نمونه فشرده میشود و با اندازه گیری قطر میانگین اثر در زیر میکروسکوپ سختی مشخص می گردد.

سختی سنجی به روش ویکرز (HV): سختی ویکرز از یک فرورونده به شکل هرم مربع القاعده با زاویه بین وجوه مقابل هرم ۱۳۶ درجه بوده و نهایتاً مقدار قطر میانگین اثر در زیر میکروسکوپ اندازه گیری و سختی مشخص میگردد.

سختی سنجی به روش راکول (HR): برای اندازه گیری سختی مواد نسبتاً سخت مورد استفاده قرار می گیرد و بر پانزده نوع است. راکول ساچمه ای به کمک ساچمه نیرو اعمال میشود و راکول الماسی به کمک یک الماس نیرو را روی سطح نمونه اعمال می کند که در نهایت از روی عمق نفوذ مقدار سختی نمایش می یابد.

کاربردها دستگاه یونیورسال سختی سنج

- بررسی آزمون سختی مواد فلزی
- بررسی، بازرسی و کنترل مواد



آدرس دفتر و کارخانه : تهران ، کیلومتر ۵ جاده قدیم کرج
 خیابان نورد ، شماره ۶۱ کد پستی: ۱۳۷۸۷۰۴۸۱۱
 تلفن: ۰۱ ۶۲۹۹۹۰۵۱ ، ۸-۰۶۶۸۱۴۴۹۷ ، فکس: ۰۱ ۶۲۹۹۹۰۵۱ (داخلی ۳)
 sales-d@santamco.com ■ www.santamco.com
 @santamco ■ santamco1

نماینده