

fater electronic

Up to 450 °C
Temp Controlled
Heating Mantels

single mantel

شوف بالن تک خانه
۲۵۰۰۰-۵۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰۰



3 Years Guaranty

Digital
Macro-Kjeldahl

شوف بالن سه خانه و شش خانه
با کنترل حرارت و تایمردیجیتال
۲۵۰۰۰-۵۰۰۰۰



Termostatic
Macro-Kjeldahl

شوف بالن سه خانه و شش خانه
با کنترل حرارت
۲۵۰۰۰-۵۰۰۰۰



H600
SERIES HEATING MANTELS

ISO 9001-2008 ISO 13485-2003



CERTIFICATE NO.

CERTIFICATE NO.


مشخصات فنی :

- دستگاههای شوف بالن ساخت فاطر الکترونیک در هشت مدل متفاوت به شرح مشخصات فنی ذیل ارائه میگردد که دارای ویژگیهای منحصر به فرد مانند بازدهی دمای کار بالا ، حرارت پائین بدنه خارجی ، کنترل دقیق درجه حرارت و طول عمر زیاد می باشد که در نتیجه تمامی خواسته های مصرف کنندگان گرامی در حد ممکن فراهم گردیده است .
- التهای دستگاهها از نوع بافته شده با نخ نسوز مخصوص مشابه طرح الکتروترمال انگلستان می باشد و با توجه به تماس با سطح خارجی بالن تلفات حرارتی به حداقل رسیده و بیشترین دمای ممکن حاصل خواهد شد . (این المتهای با توجه به اینکه دقیقا مشابه طرح الکتروترمال انگلستان می باشد جهت تعمیرات دستگاههای خارجی نیز قابل استفاده می باشد .
- دمای بدنه دستگاهها با توجه به طراحی دقیق و مناسب در حد استاندارد می باشد .
- جهت نصب میله نگهدارنده بالن گیره مخصوص برای مدلهای شش خانه و سه خانه بر روی دستگاه تعبیه شده و برای مدلهای تک خانه امکان تعیبه میباشد که بر حسب سفارش انجام می شود .
- تمام مدلهای دارای سیستم کنترل الکترونیک حرارت می باشند که دارای پایداری حرارت بسیار خوبی می باشد .
- بدنه دستگاهها از جنس آلومینیوم مشبک ساخته شده که دارای هدایت حرارتی بسیار بالایی بوده و باعث جریان هوا در داخل دستگاه می شود و در نتیجه باعث طول عمر قطعات و همچنین خنک بودن بدنه خارجی میگردد .
- پوشش مناسب رنگ بدنه علاوه بر زیبایی باعث محافظت از دستگاه نیز می گردد .

HEATING MANTELS SPECIFICATIONS

Model No	capacity	Heaters	Element Type	Overall dimensions width depth height (diameter) mm	Power (W)	Volts	Operating Temp Range (°C)	Packing netweight(kgs)	volume(m ³)
H610	250	1	Replaceable cartridge	diameter:190 150	300	220	450	850g	0.011
H613	250	3	Replaceable cartridge	520 220 160	900	220	450	2800g	0.035
H616	250	6	Replaceable cartridge	1000 220 160	1800	220	450	4800g	0.061
H620	500	1	Replaceable cartridge	diameter:210 160	500	220	450	1000g	0.012
H623	500	3	Replaceable cartridge	520 220 160	1500	220	450	3000g	0.035
H626	500	6	Replaceable cartridge	1000 220 160	3000	220	450	5100g	0.061
H630	1000	1	Replaceable cartridge	diameter:280 180	700	220	450	1000g	0.018
H640	2000	1	Replaceable cartridge	diameter:280 180	1000	220	450	1500g	0.020

Ακρίβεια θερμοκρασίας ανά απόσταση από το σώμα

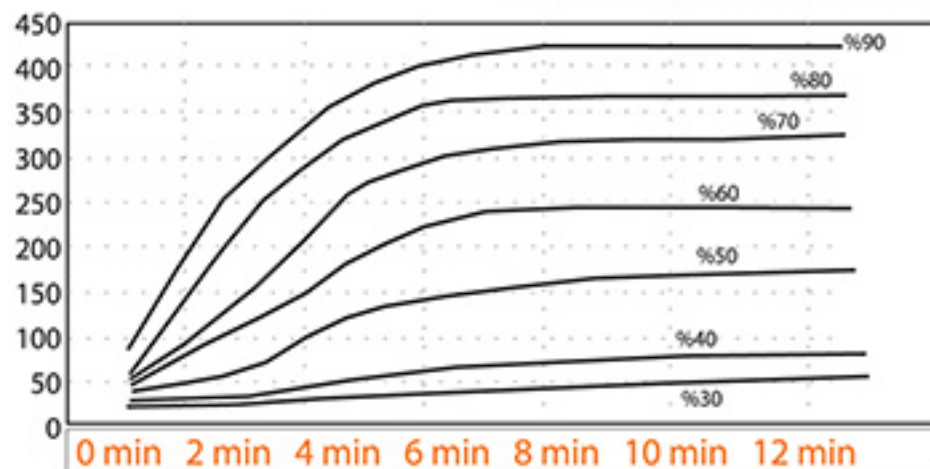

Percentage	0 min	2 min	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
%90	88	250	370	410	420	424	425
%80	40	224	330	362	372	374	375
%70	40	150	258	300	315	321	322
%60	38	110	194	228	240	244	244
%50	34	68	126	152	170	178	180
%40	28	38	54	66	74	80	82
%30	22	26	36	42	48	52	53