


# Dynamic Pull Out (Small)


دستگاه بیرون کشش دینامیکی (کوچک)



Global Material Testing Manufacturers  
شرکت مواد ساخت آزما ویستا

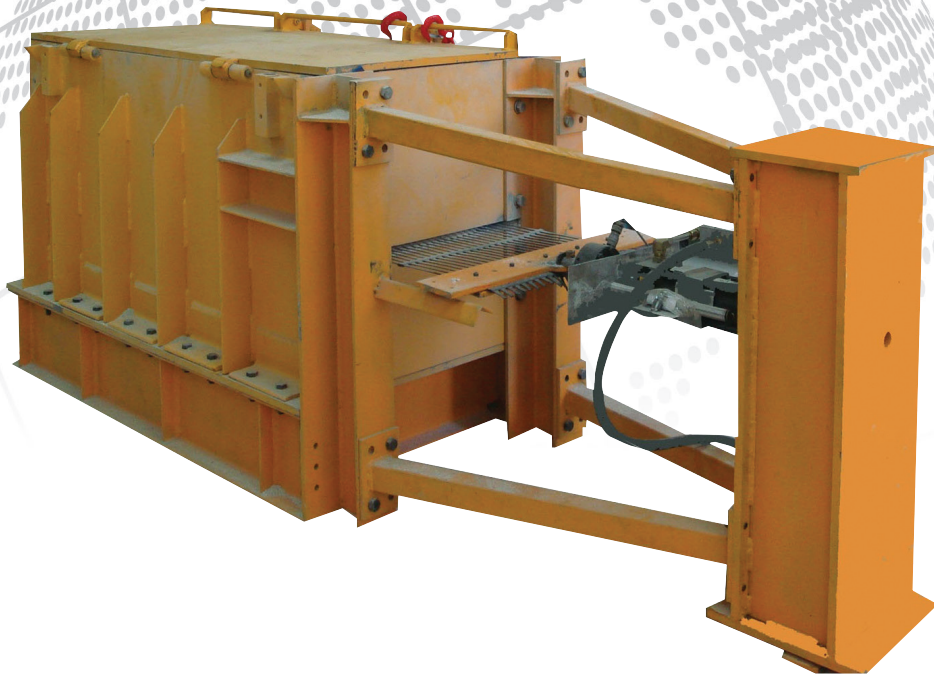

DIAGRAM

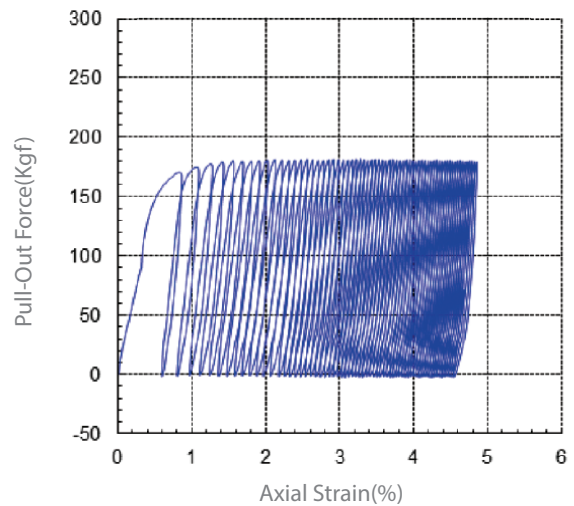

COMPONENTS



## Dynamic Pull Out (Small)

## دستگاه بیرون کشش دینامیکی (کوچک)

Global Material Testing Manufacturers		شرکت مواد ساخت آزما ویستا	
<b>Dynamic Pull Out (Small)</b> <b>Designation: ASTM D6706</b>		دستگاه بیرون کشش دینامیکی (کوچک) <b>ASTM D6706</b> طراحی بر مبنای	
General info.		مشخصات کلی	
Product ID	MTM-DPO-S	MTM-DPO-S	شناسه محصول
Function	Soil Reinforcement Element Pull-Out Test	مقاومت مصالح مسلح کننده خاک در برابر بیرون کشش	کاربرد محصول
Speciality	Dynamic Pull Out, Interface Friction	بیرون کشش دینامیکی، تعیین اصطکاک سطح تماس	ویژگی شاخص
Specifications		توانایی ها و ویژگی های دستگاه	
Max. Load	10 kN	۱۰ کیلونیوتن	حداکثر نیرو
Displacement Range	50 mm	۵۰ میلی متر	دامنه تغییر مکان
Box Dimensions	40x40x60 cm	۴۰ X ۴۰ X ۶۰ سانتی متر	ابعاد جعبه مدل
Surcharge Pressure	Up to 75 kPa	تا ۷۵ کیلوپاسکال	فشار سربار خاک
Measurement Precision	Pull Out Load: 1 N	نیروی بیرون کشش: ۱ نیوتن	دقت اندازه گیری
	Surcharge Pressure: 1 kPa	فشار سربار قائم: یک کیلو پاسکال	
	Pull Out Displacement: 0.01 mm	جابجایی در جهت بیرون کشش: یک صدم میلی متر	
Control Types	Monotonic/Cyclic Loading	بارگذاری مونوتونیک و سیکلیک	نوع کنترل بارگذاری
	Force/Displacement Control	کنترل نیرو و تغییر مکان	
Data Logging Frequency	Up to 100 Points per Sec.	تا ۱۰۰ نقطه بر ثانیه	فرکانس ثبت اطلاعات
Data Output Extension	.xls (Compatible with MS Excel)	.xls (همخوان با نرم افزار مایکروسافت اکسل)	فرمت ثبت اطلاعات
Capabilities	100 Hz Controlling Process	فرآیند پردازش با فرکانس ۱۰۰ هرتز	سایر قابلیت ها
	Top Pressure Controlled Air Padding	کنترل فشار سربار توسط بالشتک هوا	
	Hydraulic Loading Actuator	بارگذاری با استفاده از سیستم هیدرولیک	
	Data Filtering & Setpoint Monitoring	اصلاح نتایج و پایش همزمان دستور و بازخورد	
	Avoided Operator Error	حذف خطای کاربر	