


## پمپ سرنگی اتوماتیک (دیسپنسر)

SP111

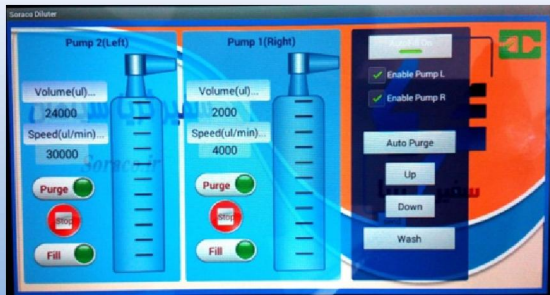

### مشخصات

- امکان پر شدن اتوماتیک سرنگ با استفاده از شیر برقی
- قابلیت تنظیم مقدار دبی جریان از 0.02 ml/min تا 140 ml/min (در سرنگ های مختلف)
- قابلیت تنظیم حجم تزریق با دقت 0.02 میلی لیتر
- تنظیم حجم تزریق از 0.01 میلی لیتر تا 60 میلی لیتر
- برنامه دهی سریالی و کنترل شیربرقی با پنل لمسی بیسیم (اختیاری)
- قابلیت تعویض سرنگ و استفاده از سرنگ های مختلف
- ذخیره آخرین تنظیمات در حافظه
- فشار پمپ 2 بار (سیال آب در دمای 30 درجه سانتیگراد)
- صفحه نمایش جهت نشان دادن پارامترهای مختلف قبل و در هنگام تزریق
- تنظیم خودکار دور موتور

### موارد استفاده:

- ✓ تزریق دقیق، کنترل شده و قابل برنامه ریزی مایعات
- ✓ تزریق های پیوسته و طولانی مدت
- ✓ تهیه امولسیون ها و کلویدهای مختلف
- ✓ محلول های شیمیایی با نسبت استوکیومتری دقیق
- ✓ کنترل سینتیک فرایند شیمیایی با کنترل دبی پیشماده ها