

دیجیتالگر ساده ۴ کانال


DL1114

مشخصات

- تعداد کانال اندازه گیری : ۴ کانال
- نرخ نمونه برداری ۱۵۰ نمونه بر ثانیه بصورت همزمان
- تیپ (استاندارد) : ۱۲ bit و ۱۵۰ Sps - با قابلیت اتصال سنسور ارتعاش سنج و ترانسمیتر های دما، فشار و ... با خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۱۰ ولت
- دارای سیستم انتقال اطلاعات وایرلس با سرعت ۳۸ kbps
- امکان اعمال آمپلیفایر آنالوگ برای تقویت سیگنال سنسور
- نرم افزار نمایش اطلاعات بصورت عددی و نمودار
- نرم افزار آنالیز تحلیل ارتعاشات و آنالیز FFT
- تهیه فایل های خروجی برای نرم افزار Excel و Me'Scope
- ذخیره سازی داده با باتری حداقل ۱ ساعت

موارد استفاده:

- ثبت داده ترنسمیترهای دما، فشار ، رطوبت و .. در حین آزمایش
- ثبت داده انواع ترانسمیترهای محیطی و الکتروشیمیایی
- ثبت داده کرنش سنج و لود سل با ماژول جانبی
- اتصال pH و سختی آب با ماژول جانبی

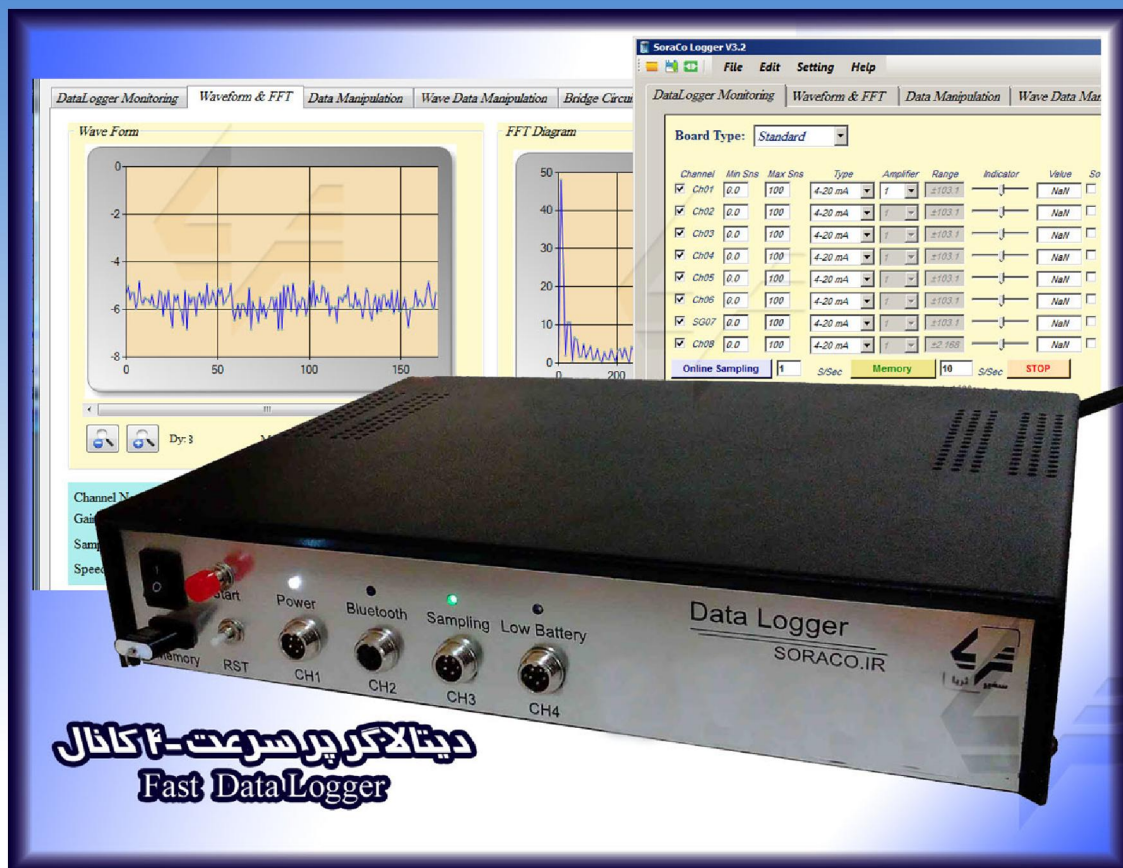

دیجیتالگر پرسرعت-۴ کانال
Fast Data Logger