

مشخصات فنی:




1. موج ساز یا مولد موج

2. برد L1L2L3

3. سیم های رابط

4. پوستر آموزشی سلف ها

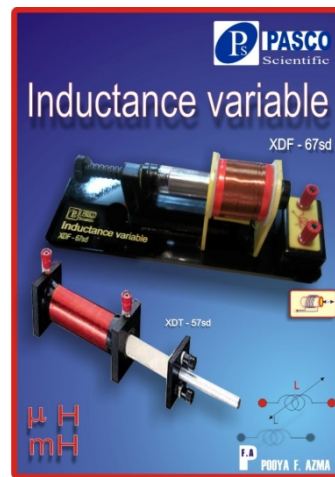

5. سلف متغیر

6. یک دستگاه مولتی دستی با توان قرائت ذریب خود القایی سلف (اندوکتانت)



INDUCTOR COLOR GUIDE

Result is in μH

4-BAND CODE

COLOR	1st BAND	2nd BAND	MULTIPLIER	TOLERANCE
BLACK	0	0	1	$\pm 20\%$
BROWN	1	1	10	Military $\pm 1\%$
RED	2	2	100	Military $\pm 2\%$
ORANGE	3	3	1,000	Military $\pm 3\%$
YELLOW	4	4	10,000	Military $\pm 4\%$
GREEN	5	5		
BLUE	6	6		
VIOLET	7	7		
SLURV	8	8		
WHITE	9	9		
NONE				Military $\pm 20\%$
GOLD			0.1 / 10%, Dec. Pt.	Both $\pm 5\%$
SILVER			0.01	Both $\pm 10\%$

Military Identifier

MILITARY CODE

6.8 $\mu H \pm 10\%$



و سیم بی ان
سی پوستر آموزشی سلف ها

محدوده های آزمایش: سلف ها المان های الکترونیکی مهمی هستند که در مدار های الکترونیکی وظیفه ذخیره سازی انرژی مغناطیسی را بر عهده دارند. سلف ها را می توان در مدار بصورت سری و موازی بهم وصل نمود که متناسب با نوع چیدمان باعث تقسیم ولتاژ و جریان در مدار می شوند. این مجموعه برای بررسی و تحقیق روابط مربوط به بهم بستن های سری و موازی سلف ها و چگونگی تقسیم ولتاژ و جریان در مدار می باشد.

نگهداری و تعمیر:

1. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
2. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
3. به دستگاه ضربه زده نشود.
4. با ولتاژ کم روشن شود.
5. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
6. پس از اتمام کار کلید دستگاه را بر روی OFF قرار داده و کابل برق را قطع نمایید.

