

کاتالوگ دستگاه ثبت ضریب اصطکاک

دستگاه فوق به صورت اکسترنال به کامپیوتر وصل میشود و این قابلیت را دارد که به دستگاههای مختلف وصل گردد.

با نرم افزار این دستگاه میتوان منحنی نیرو - ضریب اصطکاک - و تنش را ثبت نمود
سرعت نمونه برداری ۵ سمپل در ثانیه

قابلیت نصب روی کامپیوترهای با ورژن خیلی پایین

قابلیت دیتا برداری در بالاتر از ۷۲ ساعت به صورت پیوسته

قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل یو اس پی یا کام ۹ پین (به صورت سفارشی)

قابلیت نصب انواع لودسل با ظرفیت های مختلف مربوط به دستگاههای سایش (۱-۱۰-۲۰-۳۰-۵۰ کیلو گرم)

تذکر : لودسل با ظرفیت های بالا با توجه به سفارش ، نیز قابل نصب میباشد

اطلاعات خروجی دستگاه ثبت ضریب اصطکاک به صورت زیر میباشد :

۱- ثبت ضریب اصطکاک که توسط سنسور (لودسل) و کارت دیتالاگر و نرم افزار به سه

حالت در کامپیوتر قابل ذخیره و بازیابی میباشد

۲- (Excel) - فرمت نرم افزار (به زبان دلفی) - و به صورت عکس ، قابل ذخیره و بازیابی

می باشد.

تذکر : اطلاعات دیگری که میتوان از دستگاه ثبت ضریب اصطکاک استخراج کرد


الف - منحنی نیروی - زمان

ب - منحنی تنش - جابجایی

ج - منحنی ضریب اصطکاک - مسافت طی شده



فلوچارت مدار کنترل و فرمان الکترونیکی دستگاه ثبت ضریب اصطکاک

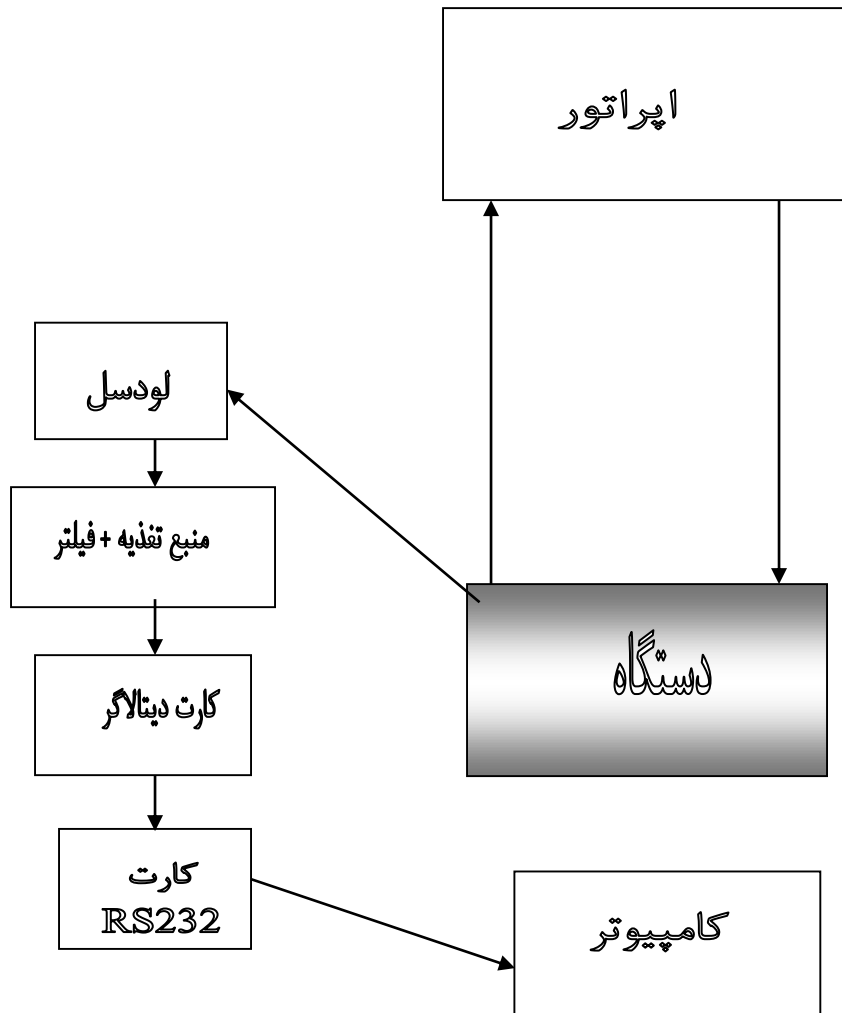

تذکر : تهیه کامپیوتر بعهدہ خریدار میباشد

