



ارمغان طب ایرانیان

تولید کننده انواع ساتریفیوژها و لوازم آزمایشگاهی

درباره ما



شرکت ارمغان طب ایرانیان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ با هدف تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نموده است.

این شرکت تا کنون توانسته است با تکیه بر توان علمی متخصصین و دانشگاهیان کشور یکی از مطرحان این حوزه باشد.

و در جهت تولید محصولاتی با کیفیت، بر اساس آخرین فناوری‌های تولید با رعایت استانداردهای موجود، اصول فنی و حفظ حقوق مصرف کنندگان را معیار رسیدن به اهداف خود انتخاب نموده و با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تلاش نموده است تا نیازمندیهای مشتریان را برآورده سازد.

این شرکت تولیدی توانسته است در مدت کوتاهی نسبت به تولید محصولات متنوع و با کیفیت بالا اقدام نماید و نیز در طی مدت کمتر از ده سال، مراکز آموزشی و درمانی بسیاری را با محصولات این شرکت مجهز سازد.

امید است از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره بگیریم.





میکرووهما توکریت ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

- ✓ جنس هد آلومینیوم
- ✓ بدنه فولادی بارنگ پودری الکترواستاتیک اپوکسی
- ✓ درب دستگاه دوجداره
- ✓ برداشتن سی دی
- ✓ قابلیت ۸ حافظه جهت تنظیم و ذخیره دور و زمان کار، برای کاربری سریع دستگاه
- ✓ سیستم باز شدن اتوماتیک دستگاه بعد از اتمام کار
- ✓ تشخیص بالا نس نبودن روتور
- ✓ کاسه دستگاه استیل
- ✓ قابلیت تنظیم RCF و RPM
- ✓ قابلیت تنظیم شبکه کاهش و یا افزایش دور روتور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ مجهز به سیستم ترمز الکتریکی موتور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ کنترل دور و تایmer دیجیتال (میکروپروسسور PID)
- ✓ کار کرد بدون صدا و لرزش
- ✓ دارای سیستم ایمنی جهت جلوگیری از چرخش روتور هنگام باز بودن درب دستگاه
- ✓ بعد از رسیدن به دور دلخواه شروع به کسر از زمان انتخابی می کند
- ✓ مجهز به سنسور دما برای دستگاه های هوشمند
- ✓ موتور دستگاه اسکرا دومل (اسلوانی)
- ✓ دارای سیستم تشخیص وزن روتور جهت تثبیت دور برای دستگاه های هوشمند
- ✓ دمای محفظه سانتریفیوژ از دمای محیط تا ۵ درجه زیر صفر برای دستگاه های یخچال دار
- ✓ کمپرسور دانفوس آلمان برای دستگاه های یخچالدار



سانتریفیوژ ۴-۸-۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه
مخصوص لوله های ۱۵ ملی‌لتری آر پی



سانتریفیوژ ۱۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه



سانتریفیوژ ۳۶ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه



سانتریفیوژ ۲۴ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه



سانتریفیوژ(میکروفیوژ) ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه ۲۴ شاخه



سانتریفیوژ ۴ شاخه ۴۰۰۰ دور در دقیقه
مخصوص لوله های فالکون ۵۰ سی سی



سانتریفیوژ(میکروفیوژ) یخچال دار ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه



سروفیوژ ۱۸ شاخه ۳۰۰۰ دور در دقیقه



آون یافور(خشک کننده) آزمایشگاهی

مشخصات فنی دستگاه:

- تنظیم دما از ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- تلرنس دما ±۲ درجه سانتیگراد
- در دونومنه ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)
- دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- دارای دو درب شیشه ای و فلزی
- تلرنس دما /۵
- در دو نمونه ای ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)
- بدن فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای

انکوباتور میکروکنترولر هوشمند

مشخصات فنی دستگاه:

- تنظیم دما از ۵+ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
- بدن فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- دارای دو درب شیشه ای و فلزی
- تلرنس دما /۵
- در دو نمونه ای ساده و فن دار
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)

انکوباتور شیکر دار در دو مدل یخچال دار و معمولی

مشخصات فنی دستگاه:

- دارای ترمومتر و تایмер و ترمومتر دیجیتال.
- سیستم کنترل دما میکروکنترولر هوشمند PID
- دارای مخزن داخلی استیل ۳۰۴
- بدن فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- قابلیت تنظیم دور شیکر از ۲۰۰ تا ۵۰ دور در دقیقه.
- در دو نمونه ساده و فن دار
- محدوده دمایی از ۴-۶۰ درجه سانتی گراد.
- تلرنس دما /۵
- قابلیت ساخت در حجم های مختلف.



بن ماری جوش و سورولوژی درب شیپ دار

مشخصات فنی دستگاه:

- دارای بدن داخلی از جنس استیل ۳۰۴
- بدن فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- دارای ترمومتر و تایمر ترمومتر دیجیتال.
- سیستم کنترل دما میکروکنترولر (PID)
- مجهز به درب استیل گندمی در قسمت بالای دستگاه
- دارای حجم ۱۵ لیتری محفظه استیل پرسی (یک تیکه)
- محدوده دمایی از دمای محیط الی ۱۰۰ درجه.
- دارای سیستم هشدار ۱+ درجه از دمای تنظیمی
- تلرنس دما /۵ درجه سانتیگراد

بن ماری جوش ۸ خانه ترموموستاتیک

مشخصات فنی دستگاه:

- مجهز به ترمومتر گازی ۳۰ الی ۱۱۰ درجه
- محدوده دمای از دمای محیط الی ۱۰۰ درجه سانتیگراد (دمای جوش)
- دارای هشت خانه متحرک
- جنس محفظه استیل پرسی (یک تیکه) جهت استفاده
- دارای شیر تخلیه آب
- بدن فولادی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای
- ساخت در ابعاد مختلف (براساس سفارش)

بن ماری شیکر دار

مشخصات فنی دستگاه:

- دارای بدن داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴
- سیستم کنترل دما میکروکنترولر (PID)
- قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- قابلیت تنظیم شیکر از ۳۰ تا ۶۰ دور در دقیقه
- دارای سیستم هشدار ۱+ درجه از دمای تنظیمی
- تلرنس دما /۵ درجه سانتیگراد

روتاטור (شیکر اولن و بالن)

مشخصات فنی دستگاه:

- قول دیجیتال با صفحه نمایش
- دارای دو بازوی اولن گیر
- جنس بدن فولاد با رنگ الکترواستاتیک ضد زنگ
- دامنه حرکتی بسیار آرام که به نمونه ها آسیب نمی رساند
- دارای موتور آلمانی، گیربکس دائم کار
- دارای الارم حرکتی (در موقع افزایش بار یا عدم حرکت الارم می زند)
- صفحه با یک لایه پلاستیکی غیر لغزندۀ پوشانده شده است.
- توزیع یکنواخت فشار و حرکت
- دستگاه قول دیجیتال بوده و دارای تایmer ۹۹ دقیقه ای می باشد.
- کاربر می تواند از دستگاه بدون تایmer استفاده کند.



هد لامینار کلاس II

مشخصات فنی دستگاه:

- طراحی کلاسیک و کاربردی
- امکان تولید در عرضهای ۸۰ تا ۴۸۰ سانتیمتر طبق سفارش مشتری

مشخصات فنی:

عمر داخلی ۶۰cm

عمر خارجی ۸۱۲cm

ارتفاع هود ۱۱۵cm

ارتفاع پایه ۸۰cm

مشخصات فنی:

- اسکلت هود از جنس ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای مقاوم در مقابل زنگ زدگی.

- درب جلو شیشه ای از نوع کنترل دستی با وزنه تعادل و کنترل اتوماتیک بر قی با موتور گیربکسی بسیار قوی می باشد.

- درب جلو هود از نوع شیشه لامینت ۹mm با ریل های کشویی بالا و پایین و با رویه از جنس لاستیک نمدی بسیار مقاوم که

- در موقع بالا و پایین بودن شیشه از ایجاد سرمهادن جلوگیری می نماید و همچنین باعث ایزوله شدن محفظه داخلی هود از بیرون میگردد.

- بندنی داخلی رویه میز کار از جنس استنلس استیل.

- رویه میز کار هود بصورت دو قسمتی با کف متحرک و همچنین دریچه تخلیه چهت شستشو و استریل کردن

- فن هود از نوع سانتریفیوژی با دور بالا و کم صدا

- پایه هود از جنس پروفیل آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای و کف پایه از جنس استنلس استیل با پایه های قابل تنظیم ارتفاع

- دارای دو فیلترها با خلوص ۹۹,۹۹۹% با کیفیت استاندارد در ورودی هوا هود و خروجی (exit)

مشخصات فنی:

- سیستم روشنایی LED

- برد هوشمند میکروپروسسوری جهت انجام کلیه فرمانهای هود و همچنین تایмер زمان و کار کرده فیلترها و لامپ UV

- دارای پریز ارت دار از نوع چیزی مقاوم در برابر جریان بالا

- دارای Pre Filter که موجب افزایش طول عمر فیلترها میگردد.

- استریل معحظه داخلی هود بواسیله طول موج ۱۸۵-۲۵۴ نانومتر انجام می شود.

- دارای لامپ UV

- توان ۱۰۰ وات

- سیستم اینمیتی کنترل ارتفاع شیشه جلویی هود توسط میکروسویچ های زاینی

- سیستم اینمیتی حفاظت کاربر از اشعه UV در زمان کار کرده با دستگاه



میکسر هما تولوی (رول میکسر) ۳۰ دور در دقیقه

مشخصات فنی دستگاه:

- بندنی دستگاه از جنس فولاد با پوشش الکترواستاتیک

- دارای پنچ رول جهت گردش به طرفین

- طراحی شده برای انواع لوله های آزمایشگاهی

- قابلیت توقف سریع به صورت Manual



هات پلیت مگنت دار

مشخصات فنی دستگاه:

- ضخامت ۲ سانتیمتری صفحه آلمینیومی و شیشه

- نصب المنت باعث یکنواختی دما و ثبات دما برای

- مدت بیشتر، که از هدر رفت انرژی جلوگیری می شود

- قابلیت تنظیم دور موتور همزمان از ۱۴۰۰ تا ۵۰۰ دور در دقیقه

- قابلیت تنظیم دمای صفحه از ۳۰۰ تا ۵۰ درجه

- درجه سانتیگراد

- جنس بندن دستگاه از ورق روغنی با رنگ پودری

الکترواستاتیک می باشد.



میکسر خورشیدی ۲۲ شاخه مخصوص لوله های سدیمان

مشخصات فنی دستگاه:

- ساده اما پر کاربرد در تمامی آزمایشات تشخیصی

- و تحقیقاتی و پژوهشی

- طراحی شده برای لوله های CBC و کلیه لوله های موجود

به درخواست مشتری

- دارای موتور گیربکس دائم کار

- قابلیت تنظیم هد در زوایای مختلف تا ۹۰ درجه

- مخلوط شدن سرعته بطور کامل ۳۶۰ درجه ای

مشخصات فنی دستگاه:

- کم مصرف

- کم حجم

مشخصات فنی دستگاه:

- با فشار یک دکمه شروع به کار می کند

- حرکت اوربیتالی

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM


- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

- قابلیت تنظیم سرعت از صفر تا ۲۴۰۰ RPM

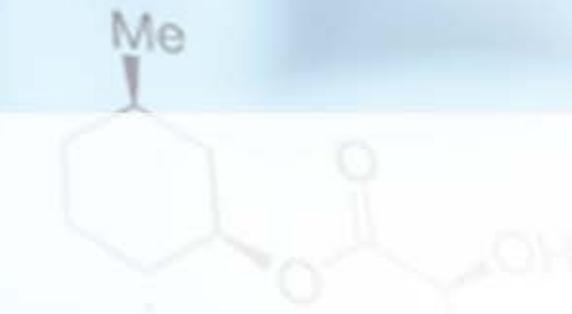

ردیف	فهرست محصولات تولیدی شرکت ارمغان طب ایرانیان
1	ساتریفیوژ 24 شاخه (4000 دور در دقیقه)
2	ساتریفیوژ 36 شاخه (4000 دور در دقیقه)
3	ساتریفیوژ 16 شاخه (4000 دور در دقیقه)
4	ساتریفیوژ 8 شاخه (4000 دور در دقیقه) مخصوص لوله های (P.R.P) 15 ML
5	ساتریفیوژ 16 شاخه (4000 دور در دقیقه) مخصوص لوله های فلکون (P.R.P) 15 ML
6	ساتریفیوژ میکروتیوب (14000 دور در دقیقه) مخصوص لوله های 0.5 و 1.5 میکروتیوب
7	میکروهاتاکریت (12000 دور در دقیقه)
8	ساتریفیوژ 4 شاخه (4000 دور در دقیقه) مخصوص لوله های فلکون 50 cc
9	سروفیوژ 18 شاخه (3000 دور در دقیقه)
10	ساتریفیوژ میکروتیوب پنجالار (14000 دور در دقیقه) نمای محفظه ساتریفیوژ از مثبت 20 درجه زیر صفر
11	ساتریفیوژ پنجالار (4000 دور در دقیقه) 24 شاخه، نمای محفظه ساتریفیوژ از مثبت 20 درجه زیر صفر
12	شیکر لوله (ورتکن) قابلیت چرخش در دو حالت (ذام کار، فشاری)
13	شیکر (CBC) رول میکسر 5 رول نسمه ای بدوحالت بدون صدا
14	هود لامپنار کلاس دو تکه امکان تولید در عرض های 80 تا 240 سانتی متر طبق سفارش مشتری
15	روتاتور گریپکس تمام دیجیتال با برد ال سی دی
16	شیکر میکرو خورشیدی 18 شاخه

شایان ذکر است که به صورت سفارشی دستگاه های فوق در اندازه و ابعاد و دماهای مختلف قابل ساخت می باشد.
کلیه محصولات تولیدی شرکت ارمغان طب ایرانیان دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.



Armaghan Teb Iranian Co.

Manufacturer of laboratory and medical equipment



+98-21-55428993



+98-21-55412934



+98-21-55412935



+98-912-0874147



@armaghantebiranian



www.armaghanteb.ir



info@armaghantebiranian.ir