




بردبورد اپتیکی

- دارای اندازه های متنوع و جنس های استیل، آهن و آلومینیوم
- دارای آرایه ای از سوراخ های M6 به فاصله ۲۵ میلی متر در آزمایشاتی که در آن ها انتقال لرزش محیط به چیدمان آزمایشگاهی در انجام فرآیند اندازه گیری خلی وارد نمی کند و تنها به سطح صاف و استاندارد جهت بستن المان های اپتیکی و اپتومکانیکی نیاز است، از بردبورد های اپتیکی استفاده می گردد. همچنین برد بورد های اپتیکی قابلیت اتصال به انواع میز اپتیکی و بهره بردن از مکانیزم میراسازی ارتعاشات توسط این میزها را دارا می باشند. بردبوردهای اپتیکی پلاریتک قابلیت اتصال به [ایزولاتورهای ارتعاش از جنس سوربوتان](#) را نیز دارا می باشند.

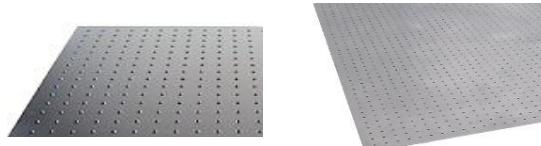

کد فنی	شرح
SBB-50*50	بردبورد اپتیکی ۵۰*۵۰ سانتی متر استیل با ضخامت ۵ میلی متر
DSBB-50*50	بردبورد اپتیکی ۵۰*۵۰ سانتی متر استیل با ضخامت ۳۰ میلی متر
SBB-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر استیل با ضخامت ۵ میلی متر
DSBB-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر استیل با ضخامت ۳۰ میلی متر
DSBBF-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر استیل با ضخامت ۳۰ میلی متر دارای پایه ثابت
IBB-50*50	بردبورد اپتیکی ۵۰*۵۰ سانتی متر آهنی با ضخامت ۵ میلی متر
IBB-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر آهنی با ضخامت ۵ میلی متر
ABB-50*50	بردبورد اپتیکی ۵۰*۵۰ سانتی متر آلومینیوم با ضخامت ۱۰ میلی متر
AABB-50*50	بردبورد اپتیکی ۵۰*۵۰ سانتی متر آلومینیوم آندایز شده با ضخامت ۱۰ میلی متر
ABB-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر آلومینیوم با ضخامت ۱۰ میلی متر
AABB-100*50	بردبورد اپتیکی ۱۰۰*۵۰ سانتی متر آلومینیوم آندایز شده با ضخامت ۱۰ میلی متر

مشاهده صفحه این محصول در سایت شرکت پلاریتک



ریل اپتیکی



پایه های ایزولاتور ارتعاش



میز اپتیکی