




دزیتر محیطی RMS 101

مدل دیواری و آویزان از سقف

- اندازه‌گیری میزان پرتو گاما و ایکس در سالن‌ها و محیط‌های بزرگ با نمایشگر قابل دید از فواصل دور.
- انواع خروجی: نمایش آهنگ دز، هشدار نوری و هشدار صوتی.
- نمایشگر: با قابلیت نمایش ۴ رقم بر حسب واحدهای $\mu\text{Sv/h}$, mSv/h , nSv/h
- دارای گواهی کالیبراسیون اخذ شده از مراکز مورد تایید سازمان انرژی اتمی ایران.
- دارای گواهی تست حساسیت و حد آشکارسازی از SSDL سازمان انرژی اتمی.
- دارای ضمانت یکساله و خدمات پس از فروش به مدت ده سال.

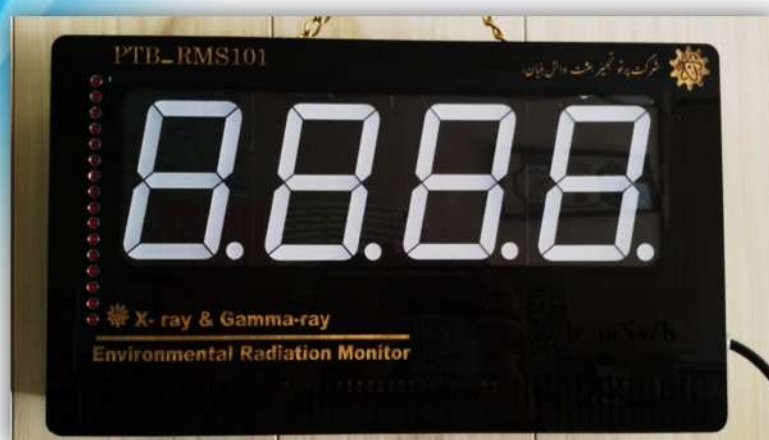

محدوده انرژی	40 keV – 3 MeV
بازه اندازه گیری	$\mu\text{Sv/h}$ - 100 $\mu\text{Sv/h}$ ○ ○ در صورت نیاز به آهنگ‌های بالاتر نوع گایگر تعویض خواهد شد.
زمان پاسخ	قابل تنظیم از یک ثانیه تا ۱۰ ثانیه
دقت	$\pm 0.1 \mu\text{Sv/h} @ , 5 \text{ sec}$
تغذیه	220 v
بازه انرژی پایش	0.04-3MeV
ابعاد دستگاه	$50*40*10\text{cm}^3$