




شرکت مهندسی آریانام

کاتالوگ

دستگاه تست نقطه نرمی

HDT-Vicat

AVT-2S-M

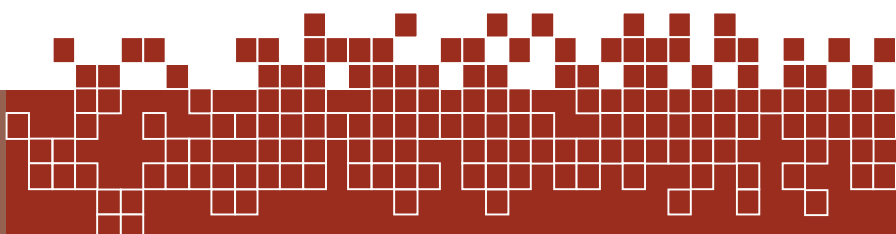

دستگاه آزمون تعیین نقطه نرمی پلیمرها (HDT-Vicat)

مدل: AVT-2S-M




دامنه کاربرد:

به منظور تعیین میزان مقاومت پلیمرها در برابر نفوذ سوزن تحت اثر دما و وزنه

مشخصات دستگاه:

- قابلیت حرکت نمونه به داخل مخزن بصورت دستی
- نمایش طول حرکت سوزن با دقت 0.01 میلیمتر
- قابلیت انجام آزمون HDT و Vicat بطور مستقل
- حداکثر دمای تست تا 250°C با بکارگیری روغن سیلیکون
- مجهز به صفحه لمسی 7 اینچی
- قابلیت ثبت اطلاعات آزمون و پرینت
- قابلیت تغییر سرعت افزایش دما 5°C/hr و 12°C/hr
- نمایش دمای محفظه گرمکن سیال و کنترل آن با دقت 1 درجه
- خنک کن سیال توسط آب
- محفظه نمونه گذاری با قابلیت حمل نمونه به داخل سیال

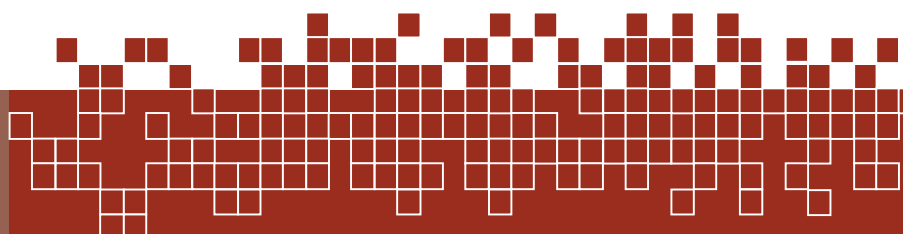

مطابق با استانداردهای :

ISIRI 2414

ASTM D 1525-09

ویژگیها:

- ثبت اطلاعات در سیستم بصورت نمودار دما و زمان و جابجایی سوزن فرورونده
- قابلیت ارتقاء تعداد ایستگاه ها در صورت درخواست خریدار
- سهولت بسیار مناسب کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم سرعتهای مختلف افزایش دما

