

▶ Rotary Furnace  
With wax burnout


◀ کوره پخت سیلندر و موم گیر  
تشعشعی با کف چرخان



- موم گیری و پخت سیلندر هم زمان با قابلیت چرخش در دو طبقه
- جداره داخلی از جنس عایق های وکیوم فرم با راندمان حرارتی بسیار بالا
- چیدمان نسوز در محیط دایره ای با تشنعلینگ یکسان و توزیع شده
- اسقفار و انتخاب سیلندر در ۲۰ ایستگاه با موقعیت تعریف شده
- آگروز مجید به فلتر دود ( Burnout ) از نوع الکترونیکی با کنترل مستقل
- PID کنترل قابل برنامه ریزی -22 PC با قابلیت های ویژه و نمایشگر دیجیتال موقعیت ایستگاه
- کنترل ثانوی حرارت به روش on/off چیت حفاظت دما با قطع اضطراری ( police )
- سیلی کف و سیستم چرخش مازولار بدون جوش و با سهولت در نظافت ، سرویس و تعویض
- درب با طراحی خاص و عملکرد سریع و بدون مزاحمت حرارتی برای کاربر
- شمایی ظاهری مناسب با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- جداره داخلی تمام استیبل با کف مازولار با سهولت در تخلیه و نظافت



- Dewaxing process and firing process simultaneously with two rotating shelves
- The inner layer is made of vacuum insulation with high thermal efficiency
- Refractories are located in circular shape with uniformly distributed radiation
- Ability to load and select 20 cylinder station with defined position
- The exhaust equipped by Electrical type of smoke filter with independent control
- Programmable PID-Controller (PC-22) with digital display of station position
- Extra heat controller by on/off method to keep temperature with emergency shutdown
- Bottom tray option and modular rotation system with easy cleaning, services and easily replaceable
- The door with special design and fast performance without heat nuisance for operator
- Suitable appearance with electrostatic-paint coating

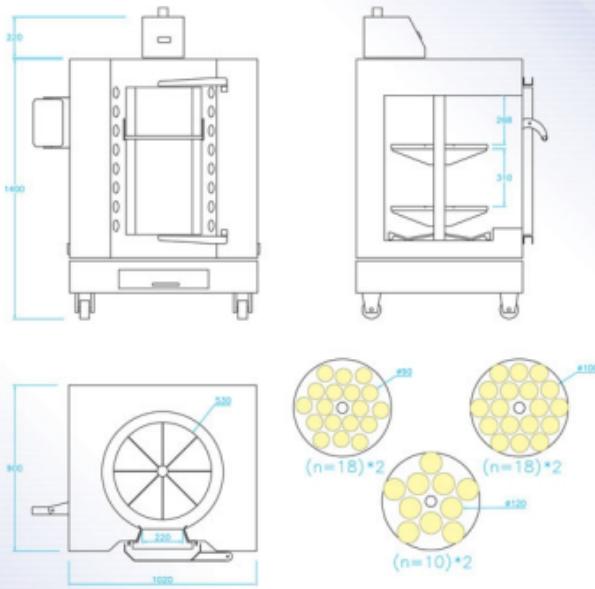

#### Some abilities of PID Controllers PC-22

- Implementation of 10 time-temperature profile
- The ability to connect profile to each other
- Automatic and Manually adjustable for P,I and D coefficients
- Delay timer at the start of each program
- Digital display
- Display the remaining time for each segment and whole program
- Extra on/off controller for protection of maximum temperature
- Adjustable output for command to other accessories

#### گوشاهی از قابلیت های PID کنترلر سری PC22

- حفظ و اجرای دقیق ۱۰ برنامه زمان دما با قابلیت تغییر
- قابلیت اتصال برنامه ها به یکدیگر و افزایش نقاط کنترل
- قابلیت اجرا برنامه گولینگ و ماند گاری در پایان برنامه
- نمایش دیجیتال استاندارد روبرو درب در ۲۰ موقعه
- تایmer لاختیر در شروع هر برنامه
- نمایشگر دیجیتال موقوعت برنامه
- نمایش زمان باقیمانده از هر استپ و کل برنامه
- کنترل on/off ناتوانی جفت حفاظت از دمای حد ادندر
- ڈروجن های قابل تنظیم جهت فرمان به تعییرات جالبی