



Pole Ideal Tajhiz Co.  
www.medpit.com

## P.I.T. Incubators



# انکوباتورهای ۱۱۵ لیتری

کلاسیک / یخچال دار

PIT115R / PIT115



پل ایده آل تجهیز

# انکوباتورهای P.I.T. کلاسیک/یخچال دار

## عملکرد

- قابلیت برنامه ریزی روزانه و هفتگی
- قابلیت رسم نمودار زمان-دما
- دارای درب شیشه ای ثانویه به منظور جلوگیری از تغییر دما یا تسریع بازگشت دما به میزان تعیین شده در هنگام باز و بسته نمودن درب اصلی و مشاهده‌ی نمونه‌ها در محفظه آزمایش
- مجهز به کنترل میکروپروسسور به منظور کنترل دقیق دما
- دارای سیستم سیرکولاسیون (الکتروفن) درون دستگاه به منظور همگن نمودن دمای نقاط مختلف محفظه‌ی آزمایش با قابلیت تنظیم سرعت
- سیستم ایزولاسیون دوجداره به منظور کاهش افت دما و بازدهی بالاتر
- قابلیت اتصال به چاپگر و کامپیوتر (به سفارش مشتری)
- قابلیت تنظیم شیب رسیدن به دمای تنظیمی گرمایش و سرمایش (در مدل یخچال دار و شیکردار)
- مجهز به دریچه خروجی قابل تنظیم (صرفاً در مدل کلاسیک)

## طراحی

- بدنه ی داخلی از جنس استیل ضد زنگ
- دارای دو عدد سینی استیل ضد زنگ با قابلیت تغییر فاصله طبقات
- طراحی زیبا و کاربری آسان (دارای صفحه نمایش LCD بزرگ)

## ایمنی

- مجهز به سیستم ایمنی ثانویه جهت جلوگیری از افزایش یا کاهش بی‌رویه‌ی دما و از بین رفتن نمونه‌ها
- دارای مکانیزم مکانیکی به منظور حفظ تعادل طبقات در زمان بارگذاری نامتقارن
- دارای سوکت برق داخلی (به سفارش مشتری)

## یخچال

- سیستم سرمایش با مکانیزم Non - Cut

در مدل یخچال دار (PIT115R)

Quality  
Precision  
Satisfaction  
www.medpit.com



مدل یخچال دار




مدل کلاسیک

توضیحات / مقدار		واحد	شرح مشخصه
انکوباتور		دستگاه	نام کالا
PIT115R	PIT115	-	مدل
یخچال دار (دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی)	کلاسیک (دارای سیستم گرمایشی)	-	نوع عملکرد
210 - 230		V	ولتاژ
50		Hz	فرکانس
650	600	W	حداکثر توان
10	6	A	حداکثر جریان
از 5- الی +100	از +20 الی +100	°C	دامنه دما
±0.1		°C	دقت دمایی
115		L	حجم محفظه (ظرفیت)
50 - 100		-	درصد سرعت چرخش فن
400×600×460		mm	ابعاد داخلی (ارتفاع×عرض×عمق)
700×833×915		mm	ابعاد خارجی (ارتفاع×عرض×عمق)
111	80	Kg	وزن تقریبی
4		عدد	حداکثر تعداد سینی قابل بارگذاری
-	50 (قابل تنظیم)	mm	دریچه خروجی
15		Kg	ظرفیت بارگذاری هر سینی
40		Kg	حداکثر ظرفیت بارگذاری محفظه
10 - 30		°C	شرایط محیطی (دما)
20 - 50		%	شرایط محیطی (رطوبت)
فشار معادل حداکثر 2,000 متر بالای سطح دریا		-	شرایط محیطی (فشار)
5		J	ظرفیت ضربه بدن دستگاه
65		adb	حداکثر سطح صدای دستگاه

بدنه‌ی داخلی  
(از جنس استیل ضد زنگ)



سیرکولاسیون  
(دمای همگن تمامی نقاط)

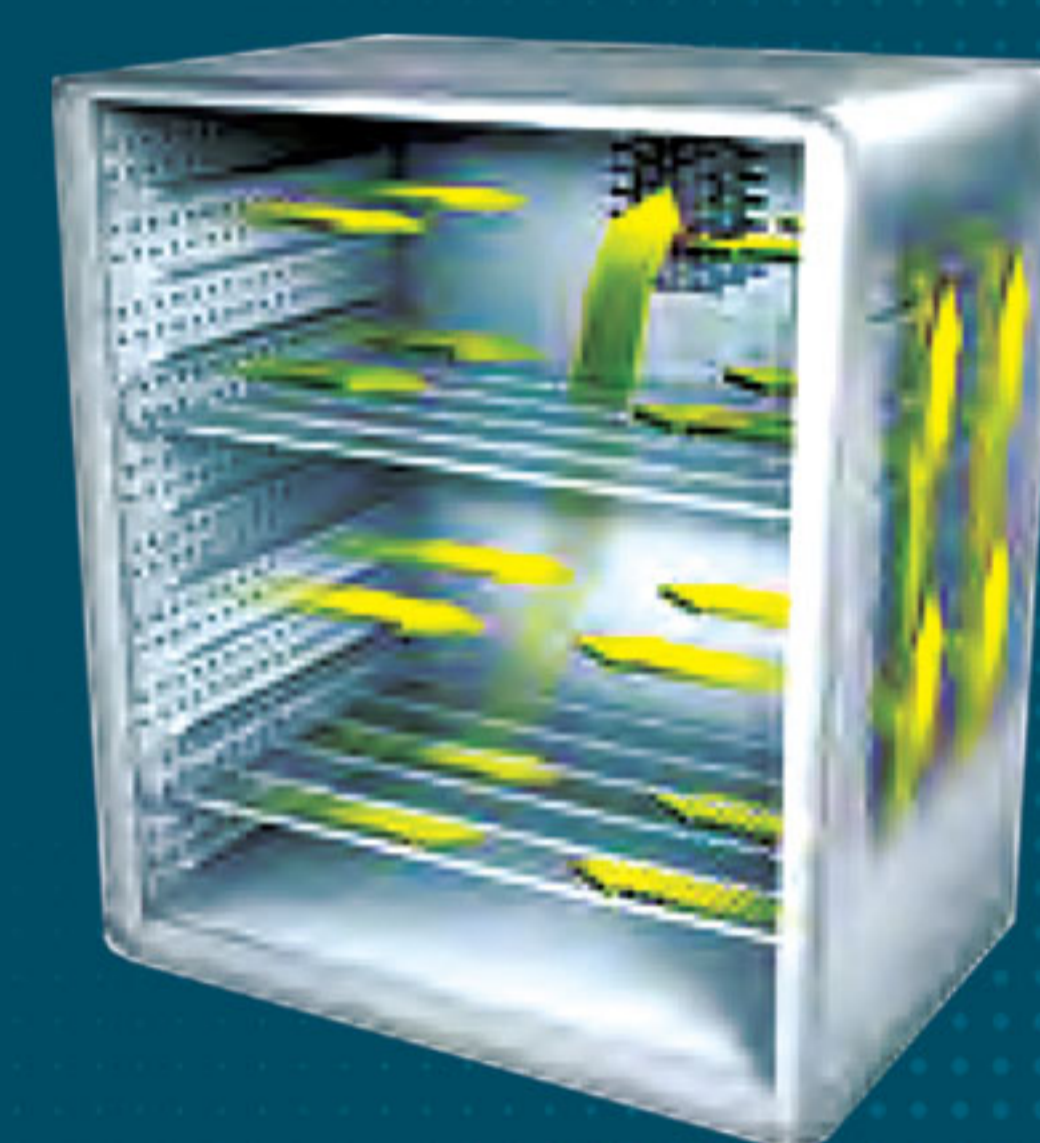



# مشاوره و پشتیبانی فنی ایمنی و عملکرد ایده آل گارانتی و خدمات پس از فروش کیفیت



آدرس دفتر مرکزی: تهران - بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی  
خیابان حجت دوست - پلاک ۱۳ - واحد ۱۱  
تلفن: ۳-۸۸۹۹۴۴۸۲ - ۸۸۹۹۴۴۸۴ - گار: ۸۸۹۹۴۴۸۴  
تلفن دفتر فروش: ۹-۸۸۵۴۵۹۲۲ - کد پستی: ۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴  
@poleideal @poleideal ۰۹۱۲۳۳۴۰۱۹۷  
Pole Ideal Pars Co.

## دانش‌بنیان

وزارت صنعت، معدن و تجارت  
پروانه بهره‌برداری

راست جمهوری  
معاونت علمی و فناوری  
کارگروه تشخیص شرکت‌های دانش‌بنیان



CERTIFIED  
ISO 13485:2016



CERTIFIED  
ISO 9001:2015

