


## مشخصات:

وسیله ی مذکور جهت مشاهده بافت پریفرم و مقایسه با مرجع، با استفاده از نور سفید پلاریز شده می باشد، که با آن می توان عملکرد قطعات دستگاہ و قالب تزریق را در مراحل Cooling ، Needle ، یا اجرای مناسب تنظیمات مثل Cycle time، فشار و ... را بررسی کرد. همچنین به کمک این دستگاہ می توان نمونه مورد سنجش را در نور پلاریزه با زوایای استاندارد بررسی نمود.

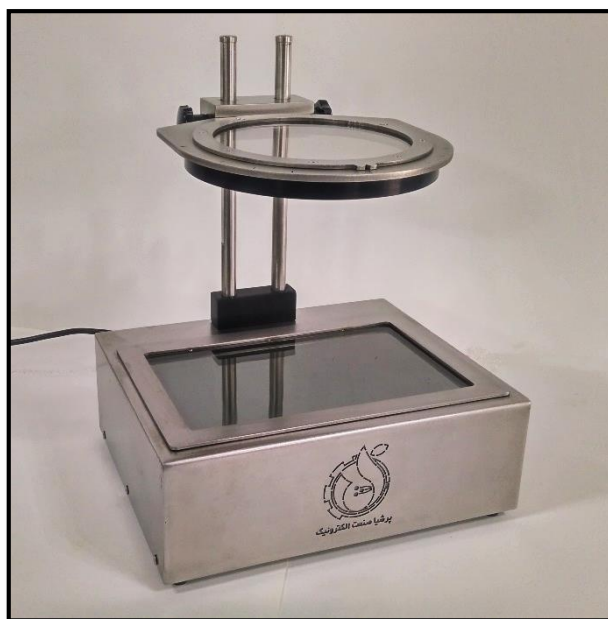

- دارای صفحه ی پلاریزر به بزرگی ۲۴۰×۱۵۰ میلی متر و صفحه ی آنالیزر به قطر ۱۵۰ میلی متر
- قابلیت سنجش در طیف های ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ و صفر درجه حقیقی پلاریزه.
- روشنایی یکپارچه و مناسب صفحه نوری
- مصرف بسیار پایین به دلیل استفاده از LED به عنوان منبع نور با عمر کاری ۱۵۰۰۰ ساعت
- فاصله قابل تنظیم صفحه آنالیزر از صفحه پلاریزه و امکان بررسی نمونه تا فاصله ۲۲۰ میلی متر
- بدنه و قطعات دستگاہ از استیل مقاوم ۳۰۴
- طراحی بسیار زیبا و به روز
- مطابق استاندارد محصولات ( PET ) به شماره ۱۱۶۱۰ و محصولات شیشه به شماره ۱۴۰۹