


پک دیتالاگر کلکتورهای خورشیدی

شرایط محیطی نصب و بهره برداری

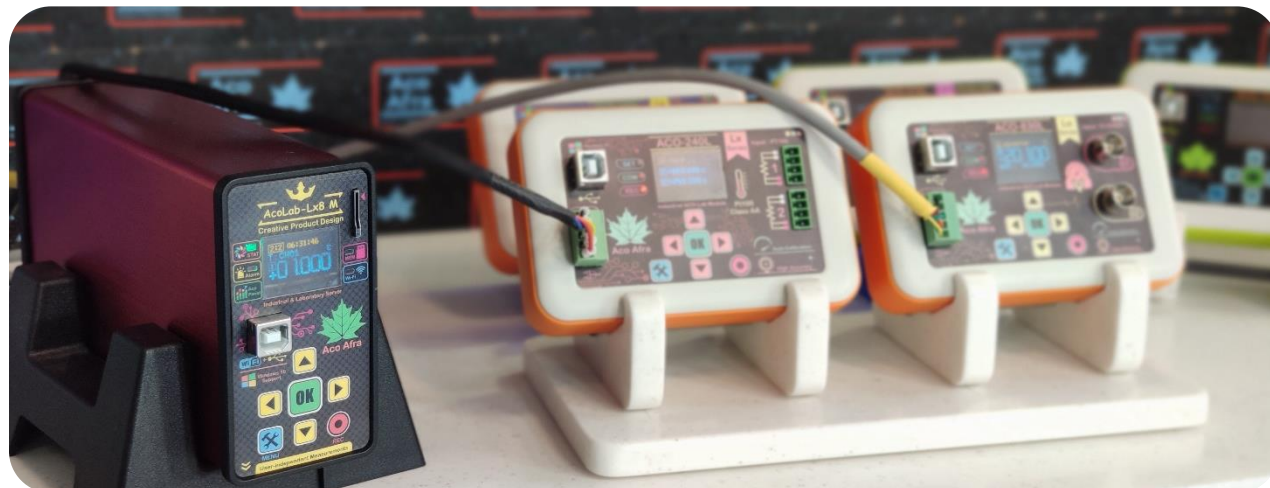

شرایط محیطی نصب و بهره برداری

- محصول ارائه شده جهت نصب و استفاده در محیط داخلی (Indoor) می باشد.
- شرایط مساعد رطوبت کمتر از ۸۰ درصد و دمای کمتر از ۵۰ درجه می باشد. میزان بیشتر رطوبت هر چند به بدنه و سازه دستگاه صدمه نمی زند اما می تواند باعث آسیب به تجهیزات الکتریکی و بروز ایراد در عملکرد دستگاه شود.
- محل کنترلر دستگاه از ریزش آب و جریان ذرات گرد و غبار محافظت گردد.
- کنترلر دستگاه جهت خنک کاری به جریان هوای کافی نیاز دارد لذا محل نصب کنترلر دستگاه باید در فاصله مناسب از دیوارها (حداقل ۳۰ سانتی متر از هر طرف) و با جریان هوای کافی باشد.
- محل نصب باید به برق تکفاز از طریق پریز استاندارد (ISIRI 635-1 3rd revision) دسترسی داشته باشد.

با عنایت به مهر پروردگار

با تشکر

آکو افرا