




Unsymmetrical Cantilever Apparatus

دستگاه خمش غیر متقارن در تیرها

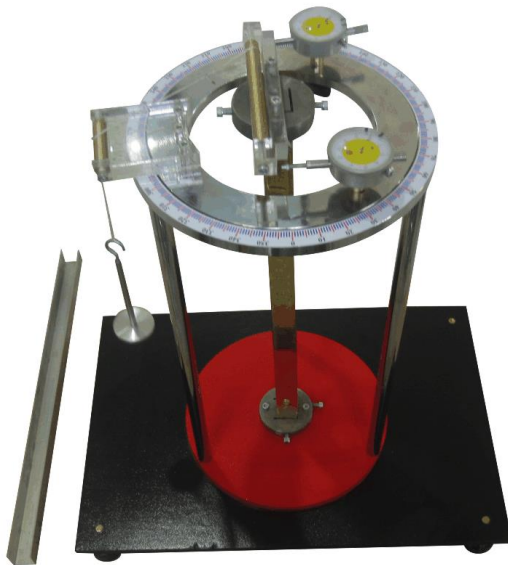

ویژگی های دستگاه

اندازه‌گیری تغییر مکان یا خیز در تیرها در حالات بارگذاری

متقارن و نامتقارن خمشی

تعیین تغییرات خیز و ارتجاع نسبت به زاویه بارگذاری

مشخصات دستگاه

فریم اصلی جهت نگهداری کلیه متعلقات

سیستم بارگذاری مناسب

قابلیت تست مقاطع مختلف (ناودانی - لوله - قوطی - نبشی)

قابلیت اندازه‌گیری تغییر مکان بوسیله ۲ عدد گیج مکانیکی با دقت 0.01mm

دستگاه دارای power point تدریس و دستور کار دانشجویی و دفترچه محاسبات می باشد

دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک