

آسیای فستمیل آزمایشگاهی تک قندان



از این دستگاه برای آسیاب کردن سریع مواد اولیه مختلف غیر فلزی معدنی (خشک و تر) از جمله مواد سرامیکی، رنگ، غذا، آرایشی، دارویی، آزمایشگاهی، مدارس و ... استفاده می شود.

مشخصات فنی :





- دارای یک محفظه قندان.
- قابلیت استفاده از قنداقت های ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی.
- دارای دو مدل دور ثابت و دور متغیر (با استفاده از اینورتر).
- بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیک.
- برق مورد نیاز تک فاز ۲۲۰ ولت.
- مجهز به عایق صدا.
- دارای محفظه ایمنی جهت حفاظت بیشتر اپراتور حین کار.
- دارای تایمر تنظیم اتوماتیک زمان کار (۹۹-۰ ساعت) و میکروسوییچ حفاظتی قطع جریان.
- قابلیت تنظیم ساعتگرد و پاد ساعتگرد، با زمان و سرعت متفاوت و تنظیم سیکل مشخص در مدل دور متغیر
- قابلیت معکوس شدن اتوماتیک جهت چرخش به منظور جلوگیری از آگلومره ذرات در مدل دور متغیر.

**FIXED ROUND
 FAST MILL
 LABORATORY**

FMS

ظرفیت قندان	توان (W)	وزن (KG)	ابعاد			تنظیم سرعت (rpm)	مدل
			W	D	H		
1	375	64	71	40	77	دور ثابت (۴۰۰)	FMSC
1	375	68	71	40	77	دور متغیر (۰-۴۰۰)	FMSV

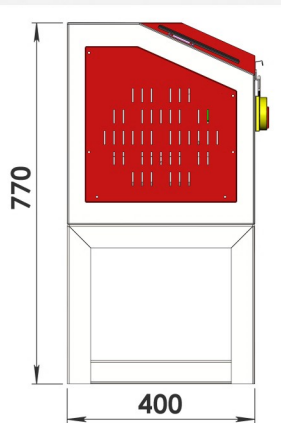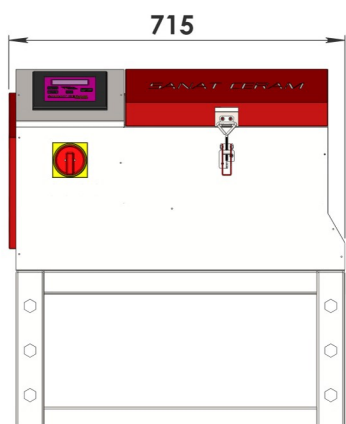

تولید کننده

تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی
 و کارگاهی صنایع سرامیک هنری

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 0

0 2 1 7 6 2 3 1 5 9 5

www.sanaticeram.ir

بومهن- خیابان عسگری-

کوچه اردیبهشت- پلاک ۷