

هود لامینار کشت بافت

مدل: SHC1-2 (یک نفره و دونفره)

دفترچه راهنما



ضمن تشکر از حسن انتخاب آن مجموعه محترم به استحضار می‌رساند: دستگاه هود لامینار کلاس یک مدل SHC1-2 ساخت شرکت نور صنعت فردوس بر اساس استانداردهای جهانی، دارای کاربردهای مختلفی در زمینه آزمایشات تحقیقاتی محققین می‌باشد.

شرکت نور صنعت فردوس

متعلقات دستگاه:

۱- دفترچه راهنمای دستگاه

ملزومات دستگاه:

- پریز ارت دار (ارت استاندارد با مقاومت ۴ اهمی)
- استفاده از ارت مناسب ضروری است و در صورت عدم استفاده از ارت مناسب، شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارتهای احتمالی تقبل نمی نماید. پیشنهاد می گردد از یک دستگاه استایلیزر 1KV جهت محافظت دستگاه در مقابل نوسانات الکتریکی استفاده شود.

نکاتی چند در مورد دستگاه:


- ۱- قبل از نصب دستگاه، برق تغذیه اصلی را بررسی نمایید که مطابق مشخصات فنی باشد.
- ۲- بعد از انتقال و نصب دستگاه را روشن نمایید
- ۳- محل نصب باید تراز باشد و دستگاه را تراز نمود
- ۴- فاصله از دیوار ۲۰ سانتی متر و از طرفین به دلیل تهویه هوا ۵/۰ متر از هر طرف باز باشد.
- ۵- محل مناسب برای نصب دستگاه اتاقی است که شرایط تهویه مناسبی داشته باشد و دستگاه نزدیک وسایل گرمایی قرار نگیرد، یا مستقیماً نور خورشید از پنجره به دستگاه تابیده نشود.
- ۶- از نزدیکترین پریز برق جهت تغذیه دستگاه استفاده نمایید.

واحد خدمات پس از فروش شرکت نورصنعت فردوس با وجود دارا بودن کارشناسان مجرب و متعهد همواره اصول مشتری مداری را در دستور کار خود قرار داده و این اطمینان را به مشتری می دهد که در تمامی ایام سال پاسخگو نیاز مشتری در خصوص راهنمایی استفاده از دستگاه تولیدی این مجموعه و همچنین خدمات پس از فروش می باشد.

۲. مشخصات

SHC1-2	SHC1	مدل	
180*65*55	120*65*55	داخلی	ابعاد W*D*H mm
190*85*195	130*85*195	خارجی	
180*60*7	120*60*7	فیلتر	
60*39*5	60*39*5	پری فیلتر	
MICRO CONTROLLER		کنترل	
750RPM		فن	
47-62db		db	
استاینل استیل		داخلی	مواد
ورق با رنگ الکترواستاتیک		خارجی	
برنز ۶میل	برنز ۶میل	شیشه	
۲۲۰ولت		ولتاژ	
۵۰۰وات		قدرت مصرفی	

۳. کنترل:

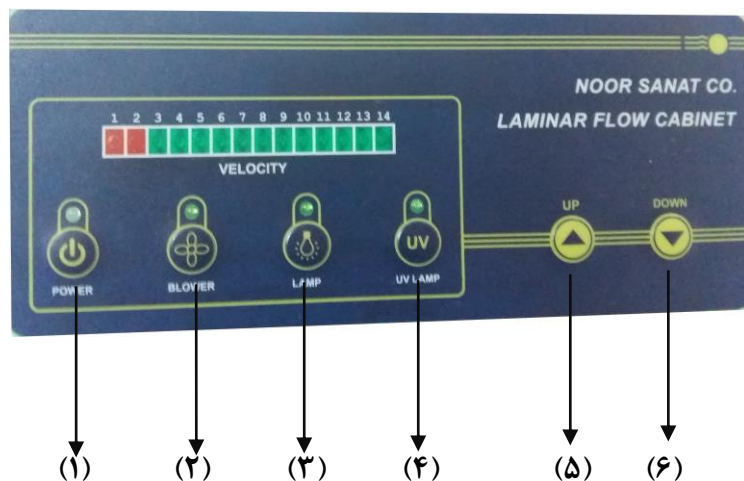

۱. کلید روشن/خاموش اصلی

۲. کلید روشن/خاموش فن تهویه

۳. کلید روشن/خاموش لامپ روشنایی

۴. کلید روشن/خاموش لامپ UV

۵. کلید افزایش سرعت فن

۶. کلید کاهش سرعت فن

هشدارهای توصیه ای:

- ۱- از کار کردن با نمونه های میکروبی در هود کلاس ۱ جلوگیری شود زیرا باعث انتقال الودگی به کاربر می شود.
- ۲- با استفاده از تایمر و فشارسنج در زمان مناسب فیلتر دستگاه را تعویض نمایید.
- ۳- فیلترهای آلوده را در محیط زیست رها ننمایید و از افراد ذی صلاح جهت معدوم نمودن آن استفاده نمایید.
- ۴- جهت نصب دستگاه از افراد متخصص در رشته تاسیسات الکتریکی استفاده شود تا از صحت ارتینگ و ولتاژ مطمئن شود
- ۵- دستگاه در محیط های دارای گازهای خورنده یا اسیدی نباید نصب شود.
- ۶- از خیس شدن و مرطوب شدن زیاد بدنه دستگاه جلوگیری شود زیرا باعث ایجاد شوک الکتریکی خواهد شد.
- ۷- حتما از صحت ارتینگ مناسب در پریزهای محل نصب دستگاه مطمئن شوید. (دارای مقاومت اهمی کمتر از ۴ اهم)
- ۸- در صورت بالا بودن مقاومت اهمی از چاه ارت دیگری استفاده شود. زیرا باعث افزایش خطر برق گرفتگی و صدمه به قسمتهای الکترونیکی دستگاه می شود.



کرج - شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان دوم شرقی - انتهای امید ۳ - بن بست ارکیده - شرکت

نور صنعت فردوس

تلفکس: ۰۲۶-۳۶۶۷۹۰۹۳ و ۰۲۶-۳۶۶۷۹۰۹۲

خدمات پس از فروش: ۰۹۱۲۵۷۶۳۶۹۴ - ۰۲۶-۳۶۶۷۹۰۹۷

وب سایت: www.noorsanatco.com

آدرس الکترونیکی: noorsanatferdows@yahoo.com

آدرس الکترونیکی خدمات پس از فروش: info@noorsanatco.com