




Thyristor gate driver

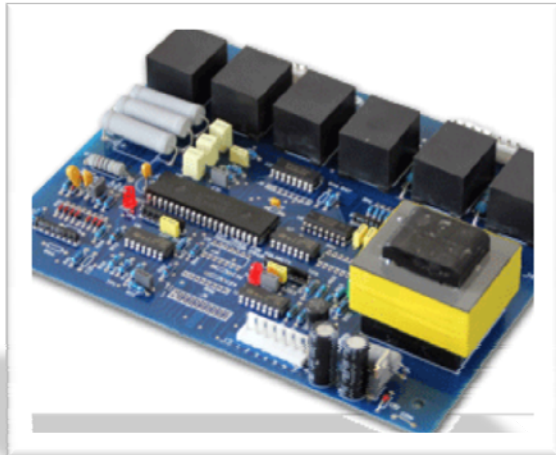

مزایای استفاده از برد درایور تایریستور

- ❖ قابل استفاده برای انواع آرایش های تایریستوری
- ❖ دارای ۶ کانال مستقل و ایزوله
- ❖ استفاده از ترانس پالس با جریان دهی بالا
- ❖ قابلیت درایو تایریستورهای جریان بالا

ولتاژ تغذیه	۱۲ V تا ۱۵ V
حداکثر جریان مصرفی	۳۰۰ mA
حداقل ولتاژ پالس ورودی	۲/۵ ولت
ولتاژ پالس گیت کاتد	۱/۵ ولت
حداکثر فرکانس	۲۰ kHz
تعداد کانال	۶
ابعاد طول×عرض×ارتفاع (سانتی متر)	۵×۵×۱۵