


سنگ شکن غلتکی آزمایشگاهی

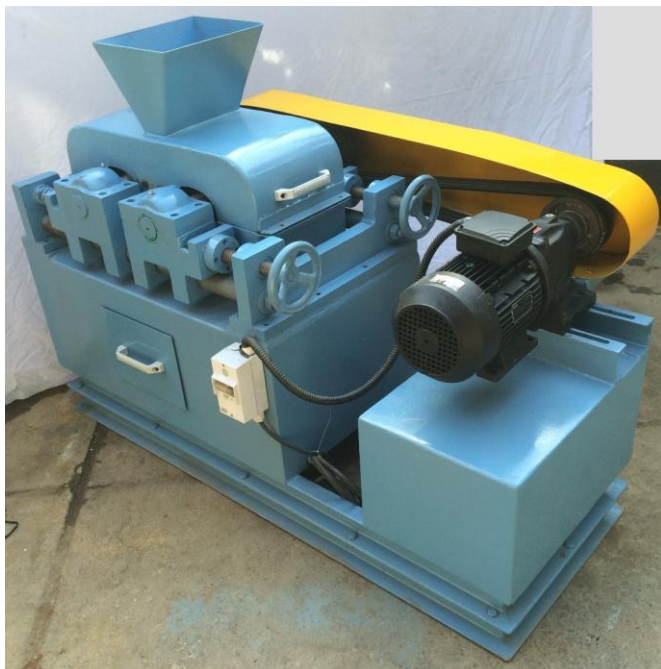

سنگ شکن غلتکی آزمایشگاهی شرکت کانی کاران آسیا مشابه سنگ شکن غلتکی دنور می باشد. این سنگ شکن در دو مدل ۱۵×۲۵ و ۲۵×۲۵ ساخته می شود. این سنگ شکن با بدنه مستحکم برای کاربردهای ناپیوسته و پیوسته طراحی شده است. دهانه این سنگ شکن یعنی فاصله بین غلتک های آن به راحتی و با دقت بسیار خوبی جهت تولید محصول با دانه بندی مورد نظر قابل تغییر است. دانه بندی محصول آن تا ۲۵ مش قابل تغییر است. جنس غلتک های آن از ضد سایش و سخت کاری شده می باشد. غلتک ثابت آن توسط فنری نگه داشته می شود تا در صورت ورود مواد غیر قابل خردایش دهانه سنگ شکن به صورت خودکار باز می شود تا به موتور سنگ شکن صدمه ای وارد نشود. سنگ شکن دارای محفظه جمع آوری نمونه بوده و تولید گرد و غبار نیز در آن به حداقل رسیده است. تمام قسمت های

متحرک آن توسط قاب های فلزی پوشانده شده است. علاوه بر این قیف خوراکدهی به نحوی طراحی شده تا از پرش مواد به بیرون جلوگیری شود. این خواص موجب ایمنی بالای این سنگ شکن در آزمایشگاه شده است. موتور این سنگ شکن از نوع اروپایی است.

سایر مشخصات فنی

مدل	اندازه (طول×قطر) (میلی متر)	سرعت دوران (rpm)	موتور (کیلووات)
KRC-2515	۲۵۰×۱۵۰	۲۵۰-۳۰۰	۲/۹۸
KRC-2525	۲۵۰×۲۵۰	۲۵۰-۳۰۰	۳/۷۳
مدل	ابعاد کلی دستگاه (میلی متر)		وزن تقریبی حمل (کیلوگرم)
	طول	عرض	ارتفاع
KRC-2515	۱۵۰۰	۵۸	۸۰۰
KRC-2525	۱۵۰۰	۷۰۰	۸۵۰

ویژگی های شاخص

- ساختار مستحکم و با دوام
- باردهی ایمن و آسان
- جمع آوری مناسب محصول و عدم آلودگی آن
- قابلیت تنظیم آسان دهانه و اندازه محصول
- تمیزکاری آسان
- قابلیت نصب و جابجایی آسان
- ایمنی بالا