


Li: High Frequency Application

لیتیومی کاربرد فرکانس بالا

خواص مغناطیسی کلاس های مختلف

$H_c(Oe)$	$B_r (mT)$	$\frac{B_r}{B_m} (\%)$	$>Tan \delta$	ϵ_r	$4\pi M_s (Gauss)$	نوع
0.9	1100	94	0.0005	16.5 ± 0.5	1400-1600	A14

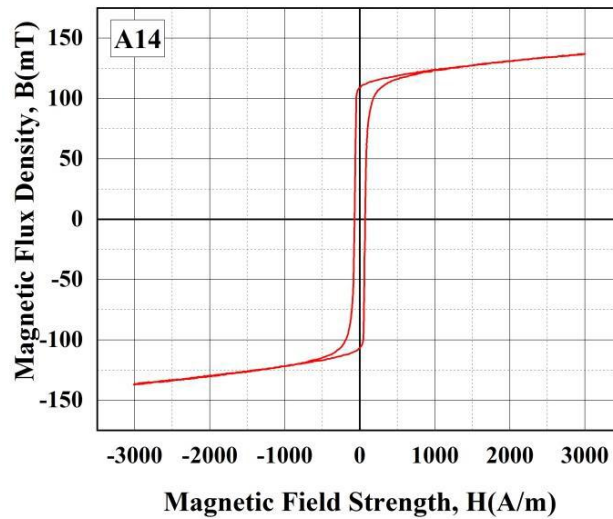

چگالی شار مغناطیس بر حسب میدان مغناطیس.

ابعاد میله فریتی

دقت ابعادی (mm)		
± 0.005	8-10	قطر میله (mm)
± 0.05	80-100	طول (mm)



میله‌های فریتی تولیدی.