




## دستگاه تست خمش الاستیک

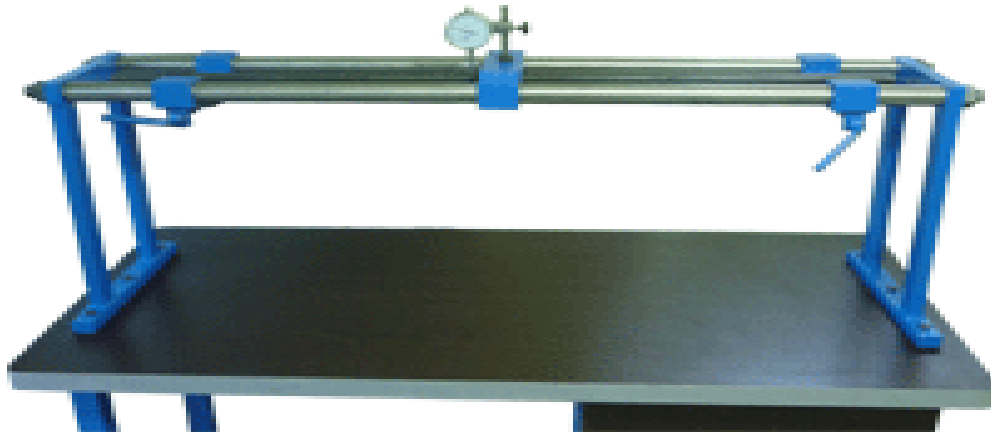

این دستگاه دارای دو فک متحرک می باشد که دو سر نمونه آزمایش (تیر) روی آن قرار می گیرد. بارگذاری توسط قلاب و وزنه اعمال گردیده و میزان جابجایی تیر توسط ساعت اندیکاتور با دقت  $0/01$  میلیمتر اندازه گیری می شود.

ابعاد دستگاه  $150 \times 50 \times 40$  سانتی متر

آدرس: خراسان رضوی-سبزوار-خیابان ۲۴متری انقلاب-خیابان نیستان-نیستان ۱-مرکز رشد واحد سبزوار-اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۴۷۰۸۸-۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳-۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وب سایت : [www.smst-hakim.ir](http://www.smst-hakim.ir) پست الکترونیک : [smst\\_hakim@yahoo.com](mailto:smst_hakim@yahoo.com)