


# جک بتن شکن :



- ظرفیت دستگاه 2000KN با دقت 1KN
- عملکرد الکترو موتور 105 hp - تک فاز - 1400 rpm - 1.1 kw
- سرعت بارگذاری قابل تنظیم توسط اپراتور
- دارای پمپ هیدرولیک
- باک روغن به ظرفیت 20lit و دارای درجه مقدار روغن
- دارای سنسور فشار ( پشر ترانسیمتر 600bar )
- دارای نمایشگر دیجیتال
- قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پورت سریال 9pin و
- ثبت نیروهای اعمال شده به نمونه توسط نرم افزار کامپیوتری به صورت آنلاین با فرمت xlc
- دارای کالیبراسیون نرم افزاری
- دارای تنظیم ابعاد نمونه و نوع نمونه جهت نمایش تنش بر روی نمایشگر
- دارای overload نیرو، جهت جلوگیری از اعمال نیروی بیش از حد به سنسور و سیستم بارگذاری
- دارای سیلندر و پیستون سخت کاری شده تا سختی 60HRC و پیستون سنگ خورده
- دارای میکروسوئیچ قطع کن کورس پیستون جک تا 40mm
- دارای شیلنگ فشار قوی تا 1000 bar
- دارای اهرم تخلیه روغن / دارای رنگ کوره ای استاتیک
- ابعاد L×W×H 430×700×1100mm
- وزن 425kg

# قطعات جک بتن شکن:

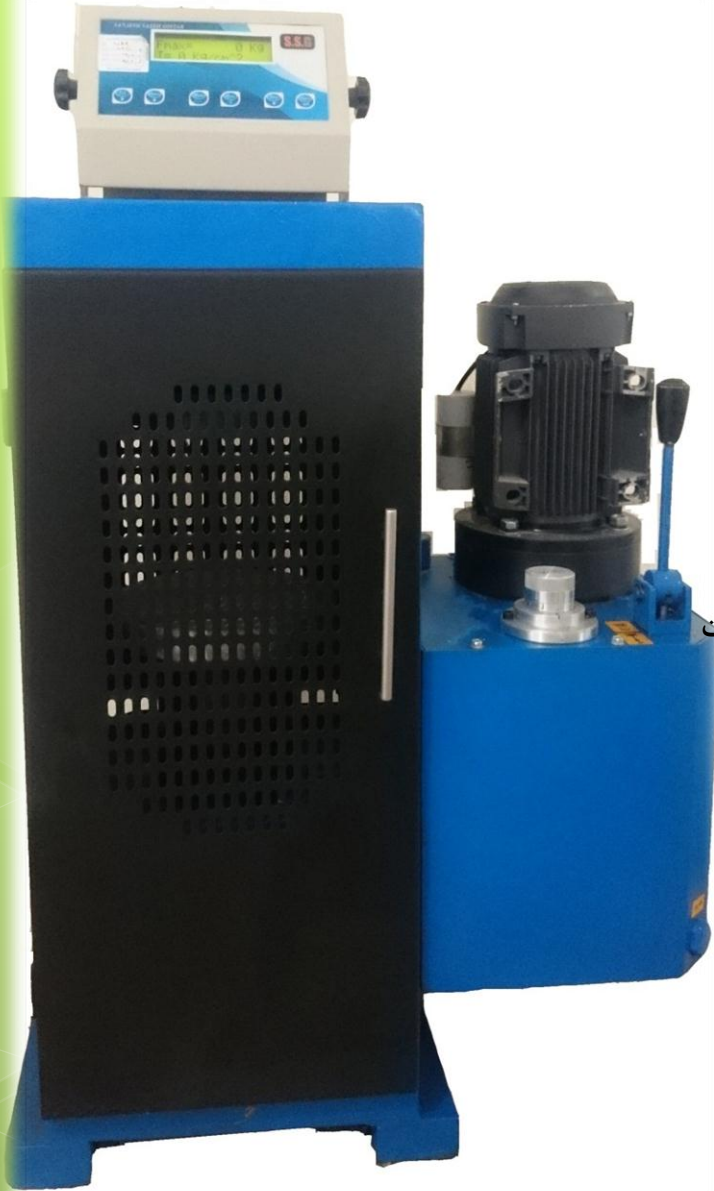